




900



CHIMICI

FAST MOVING RICAMBI ED ACCESSORI GARDEN & WOODLAND

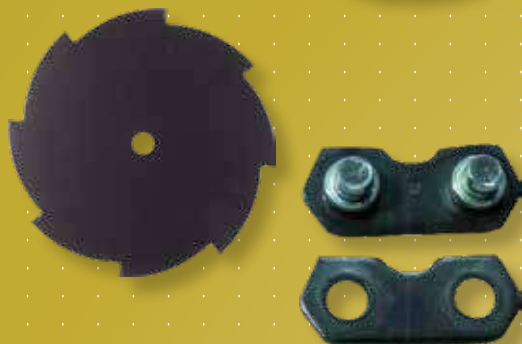




CHIMICI

4 LINEA PROFESSIONALE CHIMICI
HENKEL-LOCTITE
WD-40



11 SPRAY TECNICI E LAVAMANI

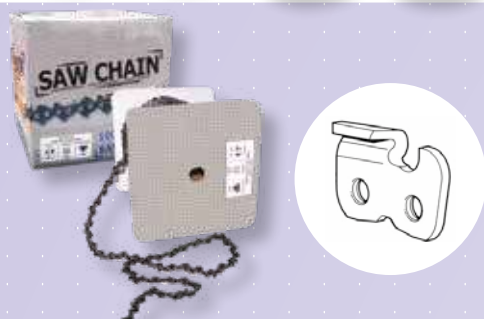

FAST MOVING WOODLAND

16 CATENE MOTOSEGA
IN ROTOLI E MAGLIE CONFEZIONATE



20 GAMMA BARRE MOTOSEGHE



44 CAVALLETTI PROFESSIONALI
E TONDINI PER CATENE MOTOSEGA



45 TANICHE



46 LUBRIFICANTI AD ALTE PRESTAZIONI
E GRASSO



47 FLUIDI REFRIGERANTI ECOLOGICI
PER CATENE



46 BIOETANOLO DENATURATO



48 CARBURANTI SPECIALI



49 ANTINFORTUNISTICA



50 ATTREZZATURE PER OFFICINA



FAST MOVING GARDEN

**51 FILO "CUTTER"
PER DECESPUGLIATORI**



**63 LAME, DISCHI E TESTINE
PER DECESPUGLIATORI**



**67 GUAINA E FLESSIBILI
PER DECESPUGLIATORI**



**72 ACCESSORI PER RASAERBA
E TRATTORINI - CANDELE**



**73 CHIAVI CANDELA, RUOTE
CONTAGIRI, TUBI CARBURANTE
FUNICELLE AVVIAMENTO**



LINEA PROFESSIONALE CHIMICI



FRENAFILETTI 243



codice	flacone	
91335838	10 ML	
91335881	50 ML	
91335838.12	10 ML	☒
91335881.12	50 ML	☒

descrizione **Blu - liquido**
resistenza **media**
dimensioni filetto **fino a M36**
temperatura di esercizio **da -55 a +180°**

BLOCCA E SIGILLA BULLONI, DADI E PRIGIONIERI PER PREVENIRE L'ALLENTAMENTO DOVUTO ALLE VIBRAZIONI. PERMETTE LO SMONTAGGIO CON STRUMENTI MANUALI.

BLOCCA VITI E CUSCINETTI 270



codice	flacone	
91336325	10 ML	
91335887	50 ML	
91336325.12	10 ML	☒
91335887.12	50 ML	☒

descrizione **Verde - liquido**
resistenza **alta**
dimensioni filetto **fino a M20**
temperatura di esercizio **da -55 a +180°**

IDONEO PER ASSEMBLAGGI SOTTOPOSTI A FORTI SOLLECITAZIONI COME PRIGIONIERI DELLA TESTATA, VITI DELLA SCATOLA CAMBIO, BULLONI DEGLI AMMORTIZZATORI E CUSCINETTI VOLVENTI.

FISSA BOCCOLE BRONZINE 648



codice	flacone	
91804411	50 ML	
91804411.12	50 ML	☒

descrizione **Rosso - liquido**
resistenza **alta**
gioco al diametro **fino a 0,15 mm**
temperatura di esercizio **da -55 a +175°**

IDONEO A FISSARE IN FASE DI MONTAGGIO TUTTI I TIPI DI COMPONENTI CILINDRICI COME BOCCOLE, BRONZINE, CAMICIE CILINDRI, INGRANAGGI ANCHE IN PRESENZA DI ALTE TEMPERATURE.

QUICK GASKET SI 5980



codice	bomboletta	
91299785	200 ML	
91299785.6	200 ML	☒

descrizione **Nero**
resistenza a trazione **1,5 N/mm²**
tempo pelle **30 minuti**
temperatura di esercizio **da -50 a +200°**

SIGILLANTE SILICONICO AD ALTE PRESTAZIONI, CON ECCELLENTE ADESIONE A TUTTI I TIPI DI SUPERFICI INCLUSI METALLI, PLASTICHE. FORMULATO PER FARE DA GUARNIZIONE LIQUIDA QUANDO È RICHiesta UN'ALTA RESISTENZA AGLI OLI, SOSTITUENDO TUTTE LE GUARNIZIONI IN CARTA O SUGHERO.

QUICK GASKET SI 5990



codice	bomboletta	
91745564	200 ML	
91745564.6	200 ML	☒

descrizione **Rame**
resistenza a trazione **1,9 N/mm²**
tempo pelle **25 minuti**
temperatura di esercizio **da -55 a +300°**

SIGILLANTE SILICONICO AD ALTE PRESTAZIONI, CON ECCELLENTE RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE. ADATTO A TUTTI I TIPI DI FLANGE TRA CUI METALLI E PLASTICA. SOSTITUISCE GUARNIZIONI DI CARTA O DI SUGHERO.



LINEA PROFESSIONALE CHIMICI



SIGILLANTI PIANI PRECISI 510



codice	flacone	
9234219	50 ML	
9234238	250 ML	
9234219.12	50 ML	☒
9234238.10	250 ML	☒

descrizione **Rosa - liquido**
 resistenza **media**
 polimerizzazione **anaerobico**
 temperatura di esercizio **da -55 a +200°**

SPECIFICO PER SIGILLARE
 IL BLOCCO MOTORE, LA SCATOLA
 DEL DIFFERENZIALE, IL COPERCHIO
 DELLE PUNTERIE, LE TURBINE,
 LE COPPE DELL'OLIO E TUTTI I CARTER.

SIGILLANTI PIANI PRECISI 573



codice	flacone	
9234505	50 ML	
9234505.12	50 ML	☒

descrizione **Verde - liquido**
 resistenza **bassa**
 polimerizzazione **anaerobico**
 temperatura di esercizio **da -50 a +150°**

IDEALE PER LA SIGILLATURA
 DI GRANDI FLANGE METALLICHE
 RIGIDE O FLANGE IL CUI MONTAGGIO
 PUÒ RICHIEDERE DIVERSE ORE.

FILII SIGILLARACCORDI 55



codice	barattolo	
9303349	150 MT	
9303349.48	150 MT	☒

descrizione **Bianco**
 dim. max tubo **4"**
 resistenza allo smontaggio **bassa**
 temperatura di esercizio **da -55 a +130**

MULTIUSO, SIGILLANTE
 PER RACCORDI E TUBI FILETTATI.
 NON INDURISCE, SIGILLATURA
 IMMEDIATA AD ALTA PRESSIONE.
 PER UNA SIGILLATURA RAPIDA,
 FACILE E AFFIDABILE.

FORMAGUARNIZIONI ROSSO 596



codice	tubo	
91603415	80 ML	
91603415.12	80 ML	☒

tipo di flangia **flessibile**
 gioco **fino a 8 mm**
 temperatura di esercizio **-55 °C +275 °C**
 resistenza all'olio **buona**
 resistenza all'acqua/glicole **buona**

AUTOLIVELLANTE.
 APPLICAZIONI:
 COPPA DELL'OLIO, COPERCHIO
 PUNTERIE, SCATOLA DEL CAMBIO,
 COPERCHIO DEL DIFFERENZIALE, ETC,

FORMAGUARNIZIONI NERO 5940



codice	tubo	
91126634	100 ML	
91126634.12	100 ML	☒

tipo di flangia **flessibile**
 gioco **fino a 8 mm**
 temperatura di esercizio **-55 °C +250 °C**
 resistenza all'olio **eccellente**
 resistenza all'acqua/glicole **eccellente**

RESISTENTE ALLA MAGGIOR PARTE
 DEGLI OLI E SOLVENTI.
 ECCELLENTI PROPRIETÀ DI ISOLANTE
 ELETTRICO.
 APPLICAZIONI:
 COPERCHIO VALVOLE, COPPA
 DELL'OLIO, MOTORE E TRASMISSIONE,
 COPERCHI DEL DIFFERENZIALE
 E DELLA SCATOLA DEL CAMBIO.



LINEA PROFESSIONALE CHIMICI



ADESIVI ISTANTANEI 401



codice	flacone	☒
9234557	5 GR	
9234557.12	5 GR	☒

base cianoacrilato
 evaporazione da 5 a 20 secondi
 caratteristiche adesivo liquido
 incollaggio istantaneo
 temperatura di esercizio da -40 a +120°

ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE. ADATTO PER METALLI, GOMMA, LEGNO, CARTONE, CERAMICA E LA MAGGIOR PARTE DELLE PLASTICHE. ELEVATO POTERE ADESIVO SU PARTI PRECISE. ADATTO PER COMBINAZIONI DI: LEGNO, METALLO, CERAMICHE, LA MAGGIOR PARTE DELLE PLASTICHE.

ADESIVI ISTANTANEI 406



codice	flacone	☒
9233693	20 GR	
9233693.12	20 GR	☒

base cianoacrilato
 evaporazione da 2 a 10 secondi
 caratteristiche adesivo liquido
 incollaggio istantaneo
 temperatura di esercizio da -40 a +80°

INCOLLAGGIO RAPIDO DI PLASTICHE E GOMME, TRA CUI ELASTOMERI ED EPDM. IDEALE PER SALDARE TUTTI I TIPI DI GUARNIZIONI IN GOMMA FRA I QUALI O-RINGS.

ADESIVI 480



codice	flacone	☒
9229382	20 GR	
9229382.12	20 GR	☒

descrizione nero
 fissaggio da 20 a 50 secondi
 viscosità bassa
 temperatura di esercizio da -40 a +100°

SPECIFICO PER L'INCOLLAGGIO DI METALLO CON METALLO E DI METALLO CON GOMMA. OTTIMO PER INCOLLARE GUARNIZIONI IN GOMMA SU COPERCHI IN METALLO O PICCOLI INGRANAGGI IN PLASTICA SU ALBERINI DI METALLO. INDICATO ANCHE PER INCOLLARE I MAGNETI DI FERRITE AI SUPPORTI IN PLASTICA.

ADESIVI BICOMPONENTE 3450



codice	siringa	☒
91885783	25 ML	
91885783.15	25 ML	☒

colore miscelato grigio
 tempo di lavoro 4/6 minuti
 tempo di fissaggio 15 minuti
 temperatura di esercizio da -55 a +100°

EPOSSIDICO BICOMPONENTE, POLIMERIZZAZIONE RAPIDA, IDEALE PER RIPARAZIONI DI METALLI. STUDIATO PER RIEMPIMENTO DI CREPE SUPERFICIALI, RIPARAZIONE DI PARTI IN ACCIAIO DANNEGGIATE E RIPRISTINO DI COMPONENTI METALLICI CORROSI.



LINEA PROFESSIONALE CHIMICI



LUBRIFICANTI SBLOCKTITE



codice	aerosol	☒
9589891	400 ML	
9589891.24	400 ML	☒

descrizione	olio minerale
colore	incolore
viscosità	liquido

PRODOTTO MULTIUSO. SBLOCCA QUALSIASI ACCOPPIAMENTO FILETTATO, COME BULLONI, DADI, CERNIERE. PREVIENE LA FORMAZIONE DI RUGGINE.

SBLOCCANTI ICE 8040



codice	aerosol	☒
9680342	400 ML	
9680342.12	400 ML	☒

descrizione	olio minerale
colore	ambra
viscosità	liquido

SPECIFICO PER SBLOCCARE RAPIDAMENTE TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI FILETTATI E CILINDRICI BLOCCATI DALLA RUGGINE E DALLO SPORCO, GRAZIE ALL'EFFETTO GHIACCIO.

RIMUOVI GUARNIZIONI 7200



codice	aerosol	☒
9191318	400 ML	
9191318.12	400 ML	☒

descrizione	liquido
colore	ambra
base	solvente

RIMUOVE TUTTI I TIPI DI GUARNIZIONI CHIMICHE, ADESIVI, DEPOSITI CARBONIOSI, GRASSO, OLIO E VERNICE. AMMORBISCE SIGILLANTI POLIMERIZZATI E RESIDUI DI GUARNIZIONI TRADIZIONALI IN 10-15 MINUTI.

LAVAMANI FAST ORANGE 7850



codice	dispenser	☒
91658213	3 LT	
91658213.4	3 LT	☒

descrizione	crema
profumazione	agrumi

PULITORE MULTIUSO PER LE MANI A BASE DI ESTRATTI NATURALI. PRIVO DI OLI MINERALI. PROTEGGE LE PELLI SENSIBILI. UTILIZZABILE CON O SENZA ACQUA. RIMUOVE LO SPORCO DI SMERIGLIATURA, GRASSI, SPORCIZIA DA OFFICINA E OLIO.

LAVAMANI MANUVO



codice	tanica	☒
9617002	5 KG	
9617002.4	5 KG	☒

base	acqua
profumazione	limone

CREMA LAVAMANI ALLE AMMINIDI DI COCCO. COMODA VERSIONE CON DISPENDER. PRODOTTO DALL'INCREDIBILE POTERE PULENTE CHE SOSTITUISCE SOLVENTI E DILUENTI. PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER IL LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DI LAVORO IN LAVATRICE.



LINEA PROFESSIONALE CHIMICI



PULITORI INIETTORI DIESEL 8131



codice	bomboletta	☒
91551372	300 ML	
91551372.12	300 ML	☒

PARTICOLARMENTE EFFICACE PER PULIRE GLI INIETTORI E RIMUOVERE I DEPOSITI CARBONIOSI IN UN SOLO TRATTAMENTO. DISSOLVE RAPIDAMENTE TUTTI I DEPOSITI E LE IMPURITÀ CHE SI ACCUMULANO SUGLI INIETTORI A CAUSA DELLA COMBUSTIONE, RESTITUENDO AL MOTORE LA SUA POTENZA ORIGINARIA. INDICATO PER MOTORI POMPA INIETTORE E COMMON-RAIL. RIDUCE I CONSUMI ED I COSTI DI MANUTENZIONE.

TRATTAMENTI ANTIGELO PER DIESEL 8130



codice	bomboletta	☒
91551373	300 ML	
91551373.12	300 ML	☒

STUDIATO PER IMPEDIRE L'INTASAMENTO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E PROTEGGE IL CARBURANTE DAL GELO FINO ALLE PIÙ BASSE TEMPERATURE (FINO A -25°C). RIDUCE LA FORMAZIONE ED IL CONGELAMENTO DI PARAFFINA, ELIMINA L'ACQUA DAL CARBURANTE MIGLIORANDO LA SUA FLUIDITÀ A FREDDO. USATO REGOLARMENTE, PERMETTE DI RIPRISTINARE LA POTENZA ORIGINARIA DEL MOTORE, MANTENENDO PULITO IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE.

TURAFALLE LIQUIDO



codice	flacone	☒
9231877	250 ML	
9231877.24	250 ML	☒

applicazione circuiti raffreddamento
base metallo colloidale
compatibilità tutti i fluidi

SIGILLA LE PERDITE DEI RADIATORI E MANICOTTI DEI CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO. AZIONE RAPIDA, SUFFICIENTE PER UN IMPIANTO DI 10 LT DI CAPACITÀ. NON È NECESSARIO SOSTITUIRE IL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO.

ANTIGELO PURO THERMOBLU LB1050



codice	flacone	☒
91701670	1 KG	
91701670.12	1 KG	☒

base glicole dietilenico
colore blu
temperatura di esercizio da -40 a +120°
 (a seconda della diluizione)

PRODOTTO STUDIATO PER I CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO DEI MOTORI. GLI ADDITIVI IN ESSO CONTENUTI, MIGLIORANO LA PROTEZIONE DEL RADIATORE, POMPA ACQUA E TUTTO IL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO.

ANTIGELO -40° THERMOBLU LB1040



codice	flacone	☒
91702038	1 KG	
91702038.12	1 KG	☒

base glicole dietilenico
colore blu
temperatura di esercizio da -40 a +120°

PRODOTTO STUDIATO PER I CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO DEI MOTORI. GLI ADDITIVI IN ESSO CONTENUTI, MIGLIORANO LA PROTEZIONE DEL RADIATORE, POMPA ACQUA E TUTTO IL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO.



LINEA PROFESSIONALE CHIMICI



SPRAY MULTIUSO WD-40

WD-40® PRODOTTO MULTIFUNZIONE PROTEGGE IL METALLO DA RUGGINE E CORROSIONE, PENETRA E LUBRIFICA NELLE PARTI BLOCCATE, ELIMINA E PROTEGGE DALL'UMIDITÀ QUALSIASI SUPERFICIE. RIMUOVE PERSINO MACCHIE DI GRASSO, CATRAME E COLLA DA QUALUNQUE SUPERFICIE NON POROSA.



codice	bomboletta	
939302	200 ML	☒



codice	bomboletta	
939406P	400 ML	☒
939204	400 ML	☒



codice	bomboletta	
9391346U	500 ML	☒
939134EU	500 ML	☒



codice	tanica
949506	5 L

DETERGENTE CONTATTI



codice	bomboletta	☒
939376	400 ML	☒

DISSOLVE EFFICACEMENTE L'UNTO, I DEPOSITI DI GRASSO, LA SPORCIZIA, LA POLVERE, I RESIDUI DEL FLUSSO DI SALDATURA E LA CONDENSA SULLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE O ELETTRONICHE DELICATE.

SGRASSANTE



codice	bomboletta	☒
93939346	400 ML	☒

FORMULA A BASE DI SOLVENTE, RIMUOVE RAPIDAMENTE GRASSO, OLIO, SPORCO SENZA LASCIARE ALCUN RESIDUO. AGISCE AL SOLO CONTATTO. ADATTO A TUTTI I TIPI DI METALLO E SUPERFICI.

SUPER SBLOCCANTE



codice	bomboletta	☒
939362	400 ML	☒

PENETRA RAPIDAMENTE E LIBERA I PEZZI CON NOTEVOLE EFFICACIA. È RESISTENTE ALL'ACQUA E PUÒ ESSERE UTILIZZATO SU TUTTI I METALLI E SULLA MAGGIOR PARTE DELLE VERNICI DI SUPERFICIE.

GRASSO SPRAY A LUNGA DURATA



codice	bomboletta	☒
939215	400 ML	☒

FORNISCE UNA LUBRIFICAZIONE ESTREMAMENTE DURATURA ED UNA PROTEZIONE DALLA CORROSIONE PER LE SITUAZIONI CRITICHE. RESISTENTE ALL'ACQUA È IDEALE PER L'USO IN ESTERNI O SUPERFICI VERTICALI.

LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE



codice	bomboletta	☒
93939546	400 ML	☒

CONTIENE POLITETRAFLUOROETILENE CHE, LASCIANDO UN FILM SECCO SUL SUPPORTO, PERMETTE UNA MIGLIORE LUBRIFICAZIONE, SENZA ATTIRARE LA POLVERE, LO SPORCO E L'UNTO. TEMPERATURA D'ESERCIZIO -20°/+250°.

OLIO DA TAGLIO



codice	bomboletta	☒
939110	400 ML	☒

COSTITUITA DA UNA MISCELA DI OLI MINERALI E COMPOSTI CHIMICI CHE OFFRONO RESISTENZA ALLE PRESSIONI ESTREME. PREVIENE L'USURA E FACILITA LE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE.

LUCIDA CRUSCOTTI CON SILICONE



codice	flacone	
990.106	600 ML	☒

PULISCE, LUCIDA E PROTEGGE I CRUSCOTTI E TUTTE LE PARTI IN PLASTICA DELL'ABITACOLO DA SPORCO, POLVERE E RAGGI UV. LA BASE DI SILICONE PROLUNGA LA DURATA DELLE PARTI TRATTATE.

LUCIDA CRUSCOTTI SENZA SILICONE



codice	flacone	
990.116	600 ML	☒

PULISCE, LUCIDA E PROTEGGE I CRUSCOTTI E TUTTE LE PARTI IN PLASTICA DELL'ABITACOLO DA SPORCO, POLVERE E RAGGI UV. NON CONTIENE SILICONE.

LUCIDA CRUSCOTTI A BASE ACQUA



codice	flacone	
990.126	600 ML	☒

IL PRODOTTO È TOTALMENTE PRIVO DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI SOLVENTE ED HA UN ALTO POTERE SGRASSANTE E DETERGENTE. PULISCE, LUCIDA E PROTEGGE I CRUSCOTTI E TUTTE LE PARTI IN PLASTICA DELL'ABITACOLO.

PULITORE PER ABITACOLI



codice	flacone	
990.145	500 ML	☒

SPRAY DETERGENTE UNIVERSALE PER LA PULIZIA DI TUTTE LE PARTI DELL'ABITACOLO. NON CONTIENE SILICONE, NON LASCIA RESIDUI OLEOSI.

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO



codice	flacone	
990.154	400 ML	☒

IL PRODOTTO HA OTTIME CARATTERISTICHE ANTIGRIPPANTI, ANTIBLOCCANTI E LUBRIFICANTI. RESISTE A PRESSIONI ESTREME ED ALLE ALTE TEMPERATURE. RESISTE DA -20° A +380°.

IGENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI



codice	flacone	
990.164	400 ML	☒

PER SISTEMI DI ARIA CONDIZIONATA. IDEALE PER IMPIANTI AUTOMOBILISTICI ED A USO CIVILE. INCLUSA CANNULA DI EROGAZIONE, LUNGHEZZA 60 CM.

LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE



codice	flacone	☐
990.184	400 ML	☐

PRODOTTO AD ALTA ADESVITÀ CHE OFFRE UNA LUBRIFICAZIONE DURATURA E ROTEGGE DALL'USURA E RESISTE DALL'OSSIDAZIONE ED ALL'ACQUA SALATA ED AGLI SBALZI DI TEMPERATURA.

OLIO DA TAGLIO



codice	flacone	☐
990.204	400 ML	☐

È UN PRODOTTO CHE RAFFREDA E LUBRIFICA, ADATTO A TUTTI I TIPI DI METALLO. UTILE PER LE OPERAZIONI DI FORATURA, TAGLIO, FILETTATURA E PER LA LAVORAZIONE DI TUBI E STAMPI. NON COLA.

OLIO DI SILICONE



codice	flacone	☐
990.214	400 ML	☐

PRODOTTO MULTIFUNZIONE CON OTTIME PROPRIETÀ ANTIADESIVE, DISTACCANTI E LUBRIFICANTI. È UN OTTIMO AGENTE IDROREPELLENTE ED ANTISTATICO.

OLIO DI VASELINA



codice	flacone	☐
990.224	400 ML	☐

LUBRIFICANTE FINISSIMO UTILIZZATO IN MOLTEPLICI SETTORI INDUSTRIALI. IDEALE PER LA MANUTENZIONE DI MACCHINE DA CUCIRE, TELAI DI TESSITURA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI.

GRASSO AL LITIO



codice	flacone	☐
990.274	200 ML	☐

IDEALE IN MOLTEPLICI APPLICAZIONI INDUSTRIALI. IL PRODOTTO NON CONTIENE SILICONE E SI CARATTERIZZA PER LE OTTIME PROPRIETÀ ADESIVE, UNA VISCOSITÀ STABILE ED UNA OTTIMA PENETRAZIONE.

LAVAMOTORI



codice	flacone	☐
990.294	400 ML	☐

PRODOTTO IDEALE PER LA PULIZIA DELL'ESTERNO MOTORE E DI QUALSIASI PARTE MECCANICA. SCIOLGIE ED ELIMINA DALLE SUPERFICI DEPOSITI DI OLIO, GRASSO E SPORCO TENACE.

**PULITORE PER CARBURATORI
E VALVOLE**


codice	flacone	☐
990.364	400 ML	☒

PER UNA CORRETTA E PROFONDA PULIZIA DI CARBURATORI, SISTEMI DI INIEZIONE E CORPI FARFALLATI. RIMUOVE RESIDUI CARBONIOSI, GOMME E SOLFURI CONTENUTI IN BENZINA E GASOLIO.

PULITORE PER FRENI E FRIZIONI


codice	flacone	☐
990.394	400 ML	☒

LA FORMULAZIONE DEL PRODOTTO È STATA SVILUPPATA PER UNA PULIZIA OTTIMALE DI FRENI A DISCO, FRENI A TAMBURO, FRIZIONI. ASCIUGA RAPIDAMENTE, NON LASCIA RESIDUI.

ANTIADESIVO PER SALDATURE


codice	flacone	☐
990.414	400 ML	☒

EVITA L'ADESIONE DI SCORIE DI SALDATURA SU QUALSIASI SUPPORTO. IDONEO PER SALDATURE AUTOGENE, ELETTRICHE ED A BASE GAS INERTI. IL PRODOTTO NON CONTIENE SILICONE E PROTEGGE DA OSSIDI E CORROSIONI.

AVVIAMENTO RAPIDO


codice	flacone	☐
990.422	200 ML	☒

AGEVOLA E PERMETTE L'ACCENSIONE IMMEDIATA DEL MOTORE, ANCHE A BASSE TEMPERATURE. IDEALE PER MEZZI USATI IN AGRICOLTURA ED IN EDILIZIA, PER BARCHE E MACCHINARI DI MOVIMENTAZIONE TERRA.

**SBLOCCANTE PROTETTIVO
LUBRIFICANTE**


codice	flacone	☐
990.484	400 ML	☒

LUBRIFICANTE CON PROPRIETÀ SBLOCCANTI E PROTETTIVE. SCIOLGIE LA RUGGINE E FACILITA LO SBLOCCAGGIO DI VITI E BULLONI.

ZINCO CHIARO


codice	flacone	☐
990.494	400 ML	☒

SPRAY ZINCANTE A FREDDO, PARTICOLARMENTE ADATTO PER IL RITOCOCCO DI PARTI ZINCATE. È UN PROTETTIVO PER PARTI SALDATE ED È RESISTENTE AI GRASSI ED AGLI OLII. ASCIUGA RAPIDAMENTE.

INOX SPRAY



codice	flacone	☐
990.334	400 ML	☒

RIVESTIMENTO PROTETTIVO A BASE DI ACCIAIO INOX, IDONEO PER TUTTI I TIPI DI METALLO. ALTA RESISTENZA ALL'ACQUA ED AL SALE. RESISTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLA CORROSIONE.

DISSODIANTE SECCO
CONTATTI ELETTRICI

codice	flacone	☐
990.374	400 ML	☒

PRODOTTO SVILUPPATO E TESTATO PER LA DISSODIAZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI. DI RAPIDA PENETRAZIONE, EVAPORA IN POCHI SECONDI SENZA LASCIARE RESIDUI.

DISSODIANTE OLEOSO
PER CONTATTI ELETTRICI

codice	flacone	☐
990.524	400 ML	☒

IDONEO PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE, RELÉ, CONTATTI, CENTRALINE E SEMICONDUTTORI. PENETRA CON FACILITÀ IN ZONE ALTREMENTI DI DIFFICILE ACCESSO, PREVIENE LA CORROSIONE.

DETERGENTE PER VETRI



codice	flacone	☐
990.534	400 ML	☒

SPRAY DETERGENTE SPECIFICO PER LA PULIZIA DI FINESTRE, VETRI, CRISTALLI E SPECCHI. NON LASCIA ALONI.

IGENIZZANTE MONOUSO



codice	flacone	☐
990.662	400 ML	☒

PRODOTTO SPRAY IDEALE PER IL TRATTAMENTO IGIENIZZANTE DI AUTOVETTURE E PICCOLI AMBIENTI. PERFETTO PER SALE RIUNIONI, CAMERE D'ALBERGO, ETC.

IDROREPELLENTE ANTIUMIDITÀ



codice	flacone	☐
990.684	400 ML	☒

GARANTISCE UNA PROTEZIONE IDROREPELENTE E FORMA UNA BARRIERA ANTI UMIDITÀ. È IDEALE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI TUTTE LE PARTI SOGGETTE AD ESPOSIZIONE IN AMBIENTI UMIDI.

ICE BLOCK SPACCARUGGINE



codice	flacone	
990.724	400 ML	☒

ADATTO ALLA RIMOZIONE DELLA RUGGINE PIÙ RESISTENTE E STRATIFICATA; AD ALTO POTERE PENETRANTE E LUBRIFICANTE, LO SPRAY GHIACCIA, ROMPE E SEPARA LA RUGGINE.

MULTIFUNZIONE TUTTO IN UNO



codice	flacone	
990.734	400 ML	☒

LA FORMULAZIONE GARANTISCE LO SBLOCCAGGIO DEI METALLI E LA RIMOZIONE DELLA RUGGINE. PROPRIETÀ ANTICORROSIVE ED ANTIOSSIDANTI AD ALTO POTERE LUBRIFICANTE.

ANTISLITTANTE PER CINGHIE IN SPRAY



codice	flacone	
990.784	400 ML	☒

IL PRODOTTO PERMETTE ED AGEVOLA IL MOVIMENTO DI CINGHIE IN CUOIO, GOMMA, TESSUTO E NYLON. PROLUNGA LA DURATA DELLE CINGHIE PREVENENDO TAGLI E SCREPOLATURE.

LAVAMANI



LINEA LAVAMANI PROFESSIONALE PARTICOLARMENTE INDICATA PER TUTTI I TIPI DI SPORCO, COMPRESI I PIÙ TENACI. TUTTI I PRODOTTI SONO BIODEGRADABILI E NON INTASANO GLI SCARICHI.

codice	descrizione	lt	☒
991.018	PASTA LAVAMANI SPLENDOR CLASSIC	1,0	☒
991.023	PASTA LAVAMANI SPLENDOR CLASSIC	4,0	☒
991.174	GEL LAVAMANI RED GEL	4,5	☒
991.176	LIQUIDO DETERGENTE LAVAMANI SUPERSGRASSANTE	1,0	☒
991.180	EROGATORE MINI RECICLABILE PER ART. 991.174		
991.358	PASTA LAVAMANI BIANCA SPLENDOR SOFT	1,0	☒
991.373	PASTA LAVAMANI BIANCA SPLENDOR SOFT	4,0	☒

FAST MOVING WOODLAND

CATENE MOTOSEGA IN ROTOLI

Semi-Tondo



1/4" - .043" (1,1 mm)



codice	descrizione	n° maglie
K04325RA	ROTOLO CATENA	598
K043100RA	ROTOLO CATENA	2393



maglie a ricambio, confezione 20 pezzi

codice	descrizione
K043PTSA	MAGLIA CON RIVETTO
KTSA	MAGLIA SENZA RIVETTO

corrispondenze

OREGON	CARLTON	HUSQVARNA	STIHL
-	-	-	-

Semi-Tondo



1/4" - .050" (1,3 mm)



codice	descrizione	n° maglie
K05025RA	ROTOLO CATENA	598
K050100RA	ROTOLO CATENA	2393



maglie a ricambio, confezione 20 pezzi

codice	descrizione
K050PTSA	MAGLIA CON RIVETTO
KTSA	MAGLIA SENZA RIVETTO

corrispondenze

OREGON	CARLTON	HUSQVARNA	STIHL
25A	E1MC	-	13RM

Semi-Tondo



3/8" LP- .043" (1,1 mm)



codice	descrizione	n° maglie
DS043100RA	ROTOLO CATENA	1632



maglie a ricambio, confezione 20 pezzi

codice	descrizione
D043PTSA	MAGLIA CON RIVETTO
DTSA	MAGLIA SENZA RIVETTO

corrispondenze

OREGON	CARLTON	HUSQVARNA	STIHL
-	N4C-BL	-	61PMC

Semi-Tondo



3/8" LP- .050" (1,3 mm)



codice	descrizione	n° maglie
N150C100A	ROTOLO CATENA	1632



maglie a ricambio, confezione 20 pezzi

codice	descrizione
D050PTSA	MAGLIA CON RIVETTO
DTSA	MAGLIA SENZA RIVETTO

corrispondenze

OREGON	CARLTON	HUSQVARNA	STIHL
91VXL	N1C	H35X	63PM

CATENE MOTOSEGA IN ROTOLI

Quadro



3/8" LP- .050" (1,3 mm)



codice	descrizione	n° maglie
N150D100A	ROTOLO CATENA	1632

corrispondenze

OREGON	CARLTON	HUSQVARNA	STIHL
-	-	-	-



maglie a ricambio, confezione 20 pezzi

codice	descrizione
D050PTSA	MAGLIA CON RIVETTO
DTSA	MAGLIA SENZA RIVETTO

Semi-Tondo



versione con maglia antiurto

.325" - .050" (1,3 mm)



codice	descrizione	n° maglie
K250C100A	ROTOLO CATENA	1848

corrispondenze

OREGON	CARLTON	HUSQVARNA	STIHL
20BPX	K1C-BL	H22X	23RMC3



maglie a ricambio, confezione 20 pezzi

codice	descrizione
B050PTSA	MAGLIA CON RIVETTO
BTSA	MAGLIA SENZA RIVETTO

Semi-Tondo



versione con maglia antiurto

.325" - .058" (1,5 mm)



codice	descrizione	n° maglie
K258C100A	ROTOLO CATENA	1848

corrispondenze

OREGON	CARLTON	HUSQVARNA	STIHL
21BPX	K2C-BL	H25X	25RMC3



maglie a ricambio, confezione 20 pezzi

codice	descrizione
B058PTSA	MAGLIA CON RIVETTO
BTSA	MAGLIA SENZA RIVETTO

Semi-Tondo



versione con maglia antiurto

.325" - .063" (1,6 mm)



codice	descrizione	n° maglie
K263C100A	ROTOLO CATENA	1848

corrispondenze

OREGON	CARLTON	HUSQVARNA	STIHL
22BPX	K3C-BL	H28X	26RMC3



maglie a ricambio, confezione 20 pezzi

codice	descrizione
B063PTSA	MAGLIA CON RIVETTO
BTSA	MAGLIA SENZA RIVETTO

CATENE MOTOSEGA IN ROTOLI



Semi-Tondo

3/8" - .050" (1,3 mm)



codice	descrizione	n° maglie
A350EP100A	ROTOLO CATENA	1632



maglie a ricambio, confezione 20 pezzi

codice	descrizione
A050PTSA	MAGLIA CON RIVETTO
ATSA	MAGLIA SENZA RIVETTO

corrispondenze

OREGON	CARLTON	HUSQVARNA	STIHL
72DG	A1EP	-	33RMC



Semi-Tondo

3/8" - .058" (1,5 mm)



codice	descrizione	n° maglie
A358EP100A	ROTOLO CATENA	1632



maglie a ricambio, confezione 20 pezzi

codice	descrizione
A058PTSA	MAGLIA CON RIVETTO
ATSA	MAGLIA SENZA RIVETTO

corrispondenze

OREGON	CARLTON	HUSQVARNA	STIHL
73DG	A2EP	-	35RMC



Semi-Tondo

3/8" - .063" (1,6 mm)



codice	descrizione	n° maglie
A363EP100A	ROTOLO CATENA	1632



maglie a ricambio, confezione 20 pezzi

codice	descrizione
A063PTSA	MAGLIA CON RIVETTO
ATSA	MAGLIA SENZA RIVETTO

corrispondenze

OREGON	CARLTON	HUSQVARNA	STIHL
75DG	A3EP	-	36RMC



Semi-Tondo

.404" - .063" (1,6 mm)



codice	descrizione	n° maglie
A40406325A	ROTOLO CATENA	372



maglie a ricambio, confezione 20 pezzi

codice	descrizione
F063PTSA	MAGLIA CON RIVETTO
FTSA	MAGLIA SENZA RIVETTO

corrispondenze

OREGON	CARLTON	HUSQVARNA	STIHL
27X	B3EP	H64	46RM

CATENE MOTOSEGA IN MAGLIE CONFEZIONATE



DENTE SEMI-TONDO



codice	descrizione	maglie	passo	spessore	ref. Red Mountain
RM043-1/4056SA	CATENA A MISURA	56	1/4"	.043"=1,1 mm	RM043-1/4056S
RM050-1/4060SA	CATENA A MISURA	60	1/4"	.050"=1,3 mm	RM050-1/4060S
RM04338LP044SA	CATENA A MISURA	44	3/8" L.P	.043"=1,1 mm	RM04338LP044S
RM05038BL034SA	CATENA A MISURA	34	3/8" L.P	.050"=1,3 mm	RM05038BL040S
RM05038BL040SA	CATENA A MISURA	40	3/8" L.P	.050"=1,3 mm	RM05038BL040S
RM05038BL044SA	CATENA A MISURA	44	3/8" L.P	.050"=1,3 mm	RM05038BL044S
RM05038BL045SA	CATENA A MISURA	45	3/8" L.P	.050"=1,3 mm	RM05038BL045S
RM05038BL046SA	CATENA A MISURA	46	3/8" L.P	.050"=1,3 mm	RM05038BL046S
RM05038BL050SA	CATENA A MISURA	50	3/8" L.P	.050"=1,3 mm	RM05038BL050S
RM05038BL052SA	CATENA A MISURA	52	3/8" L.P	.050"=1,3 mm	RM05038BL052S
RM05038BL055SA	CATENA A MISURA	55	3/8" L.P	.050"=1,3 mm	RM05038BL055S
RM05038BL056SA	CATENA A MISURA	56	3/8" L.P	.050"=1,3 mm	RM05038BL056S
RM05038LP057SA	CATENA A MISURA	57	3/8" L.P	.050"=1,3 mm	RM05038LP057S
RM050-325064SA	CATENA A MISURA	64	.325"	.050"=1,3 mm	RM050-325064S
RM050-325066SA	CATENA A MISURA	66	.325"	.050"=1,3 mm	RM050-325066S
RM050-325072SA	CATENA A MISURA	72	.325"	.050"=1,3 mm	RM050-325072S
RM058-325056SA	CATENA A MISURA	56	.325"	.058"=1,5 mm	RM058-325056S
RM058-325064SA	CATENA A MISURA	64	.325"	.058"=1,5 mm	RM058-325064S
RM058-325066SA	CATENA A MISURA	66	.325"	.058"=1,5 mm	RM058-325066S
RM058-325068SA	CATENA A MISURA	68	.325"	.058"=1,5 mm	RM058-325068S
RM058-325072SA	CATENA A MISURA	72	.325"	.058"=1,5 mm	RM058-325072S
RM063-325067SA	CATENA A MISURA	67	.325"	.063"=1,6 mm	RM063-325067S
RM058-3/8060SA	CATENA A MISURA	60	3/8"	.058"=1,5 mm	RM058-3/8060S
RM058-3/8064SA	CATENA A MISURA	64	3/8"	.058"=1,5 mm	RM058-3/8064S
RM058-3/8068SA	CATENA A MISURA	68	3/8"	.058"=1,5 mm	RM058-3/8068S
RM058-3/8072SA	CATENA A MISURA	72	3/8"	.058"=1,5 mm	RM058-3/8072S
RM063-3/8060SA	CATENA A MISURA	60	3/8"	.063"=1,6 mm	RM063-3/8060S
RM063-3/8064SA	CATENA A MISURA	64	3/8"	.063"=1,6 mm	RM063-3/8064S
RM063-3/8066SA	CATENA A MISURA	66	3/8"	.063"=1,6 mm	RM063-3/8066S
RM063-3/8072SA	CATENA A MISURA	72	3/8"	.063"=1,6 mm	RM063-3/8072S

A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE ALTRI MODELLI DI CATENE IN MAGLIE CONFEZIONATE

GAMMA BARRE MOTOSEGHE

BARRA PROFESSIONALE A STELLITE


Le **barre professionali a stellite**, garantiscono prestazioni superiori e durata nel tempo anche in condizioni estreme e a fronte di sforzi prolungati. La punta in stellite offre un'ottima resistenza all'usura.

BARRE DA 18"

codice

18X8HSHVA
BARRE DA 24"

codice

24X0HSHVA
24X8HSHVA
BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE SOSTITUIBILE


Le **barre professionali a rocchetto con puntale sostituibile** sono studiate per applicazioni gravose. La struttura del puntale permette maggiore sicurezza e affidabilità anche nei tagli più difficili e impegnativi.

BARRE DA 20"

codice

20A8RNHVA
BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE RINFORZATO


Le **barre professionali laminate a rocchetto con puntale** sono studiate per applicazioni professionali. Il puntale rinforzato permette maggiore affidabilità anche nei tagli più impegnativi

BARRE DA 16"

codice

16A8TLHVA
BARRE DA 18"

codice

18A8TLHVA
18A8TLUHA
18B8TLUHA
BARRE DA 20"

codice

20A8TLHVA

GAMMA BARRE MOTOSEGHE

BARRA SEMI-PROFESSIONALE LAMINATA A ROCCHETTO



Le **barre laminate a rocchetto**, progettate per utilizzi semi-professionali, sono ideali per motoseghe che richiedono una barra leggera e affidabile e garantiscono elevate prestazioni e una durata superiore della barra e della catena.

BARRA DA 13"

codice

13B0LSUHA

13B3LSSNA

13B8LSUHA

BARRA DA 14"

codice

14B8LSUHA

BARRA DA 15"

codice

15A8LSUHA

15B0LSUHA

15B3LSSNA

15B8LSUHA

BARRA DA 16"

codice

16A0LSEXA

16A0LSHVA

16A0LSSNA

16A3LSSNA

16A8LSJOA

16A8LSUHA

16B0LSCA

16B0LSPOA

16B0LSTOA

16B0LSUHA

16B0LSSWA

16B3LSSNA

16B8LSUHA

BARRA DA 18"

codice

18A0LSEXA

18A0LSHVA

18A0LSSNA

18A3LSSNA

18A8LSHVA

18A8LSJOA

18A8LSUHA

18B0LSPOA

18B0LSSWA

18B0LSTOA

18B0LSUHA

18B3LSSNA

HU18-35872-TCA

BARRA DA 20"

codice

20A0LSEXA

20A3LSHVA

20A3LSSNA

20A8LSHVA

20B0LSUHA

20B3LSSNA

GAMMA BARRE MOTOSEGHE

BARRA HOBBY LAMINATA A ROCCHETTO



Le **barre Hobby laminate a rocchetto**, grazie alla loro leggerezza e al basso assorbimento di potenza richiesto alla motosega, sono ideali per ogni tipo di utilizzo privato.

Grazie al loro profilo sottile producono tagli lineari e precisi.

BARRE DA 8"

codice

8D0HLSA

8D0HLPOA

BARRE DA 10"

codice

10D0HLSA

10D0HLPOA

10K0HLPOA

BARRE DA 12"

codice

12D0CLUHA

12D0HLPOA

12D0HLSWA

12D4HLSWA

EC12-15044-HCA

RMST06SL4335ECA

BARRE DA 14"

codice

14D0CLFA

14D0CLUHA

14D0HLMA

14D0HLPOA

14D0HLSWA

14D4HLSWA

EC14-15052-HCA

HU14-25052-TCA

BARRE DA 16"

codice

16D0CLCA

16D0CLFA

16D0CLHXA

16D0CLUHA

16D0HLPOA

16D0HLSWA

16D4HLSWA

BARRE DA 18"

codice

18D0CLCA

18D0HLMA

18D0HLPOA

BARRE DA 20"

codice

20B0CLPOA

GAMMA BARRE MOTOSEGHE

BARRA PROFESSIONALE A STELLITE CARVING



Le **barre Carving** sono barre fatte per lavori di alta precisione, ideali per la potatura e di rifinitura.

La loro particolarità è nella punta più stretta rispetto al centro ed all'attacco, quindi grazie alla loro particolare forma affusolata, sono più facili da maneggiare e facilitano i lavori di potatura. Grazie al loro profilo si raggiungono ottime inclinazioni di taglio e ci si può insinuare tra i rami per svolgere lavori ad altissima precisione.

codice	passo	pollici	lunghezza	maglie
CA085020A	1/4"	8"	20 cm	54
CA104325A	1/4"	10"	25 cm	60

applicazioni **ALPINA CASTOR:** E120, E130, E150
DOLMAR: PS-33, PS-34, PS330, PS340, PS-344, PS400, PS401, PS410, PS411, 100, 102
ECHO: CS-280E, CS304VL, CS-351VL, CS-302, CS 290 EVL, CS 300 EVL, CS 2800, CS 2900, CS-3000, CS-3050, CS-3400, CS-3450, CS-4200, CS-4400, CS 5000
PARTNER: 335, 340, 345, 360, 365, 385, 395, 405, 351, 370, 390
POULAN: 1800, 2000, 2300 AV, MICRO 25, 255, 2500, 2600, P 600
SHINDAIWA: 300, 305, 340, 345, 346, 350, 357, 377, A102, A103, A104, A105, A107, A110, YB291, YB301, YB395
STIHL: 017 - 019
TANAKA: 290, 300, ECS 330, ECS 3500, ECS 360, ECS 320, ECS 3301
ZENOAH: G250 TS, G300 T, G310 TS, G380 AVS



AL-KO

E1200, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, 25A, KE4000, KE3500

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLP	POA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				14D0HLP	POA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455	RM05038LP057SA				16D0HLP	POA

140, 240, KB5000

.325 - .050"

33	13	.325	.050	1.3	56	384	A RICHIESTA				13B0LS	UHA
38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA				15B0LS	UHA
40	16	.325	.050	1.3	66	468	RM050-325066SA				16B0LS	UHA
45	18	.325	.050	1.3	72	509	RM050-325072SA				18B0LS	UHA
50	20	.325	.050	1.3	80	583	A RICHIESTA				20B0LS	UHA

1074, P21, P26, P28, 251, 261, 460, 480

3/8" - .050"

40	16	3/8"	.050	1.3	60	465	A RICHIESTA				16A0LSE	EXA
45	18	3/8"	.050	1.3	66	509	A RICHIESTA				18A0LSE	EXA
50	20	3/8"	.050	1.3	70	566	A RICHIESTA				20A0LSE	EXA

ALPINA

ELETTRA 160/170, ENERGY 1.6, ENERGY 1.8, SINERGY 35, SINERGY 40, P360, PR361, P370, P390, PR391, PR270, PR280

3/8" LP - .043"

30	12	3/8 LP	.043	1.1	44	342	RM04338LP044SA				ST1214344	HCA
35	14	3/8 LP	.043	1.1	50	391	A RICHIESTA				14D4HLS	SWA

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342	RM05038BL044SA				12D0HLS	SWA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	50	391	RM05038BL050SA				14D0HLS	SWA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	55	434	RM05038BL055SA				16D0HLS	SWA

E120, E130, E150, ES182, ES202, A-10E, A-14E, KS1400B, KS1500B, 352, 382

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342	RM05038BL044SA				EC12-15044	HCA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				EC14-15052	HCA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455	RM05038BL057SA				16D0HLP	POA

A350, P382, A40, A400, P41, P45, P400, P402, P411, P422, P442, P510, P522, PRO-540, PRO-600, C40, 500, P510, P460, P700, P482, P500, P450, CP66, C40, P500, P510, P460, P700, P450, P650, P45, CP40, CP41, CP540, CP600 CP65, CP55, CP56, PROF 66

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA				15B0LS	UHA
40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA				16B0LS	UHA
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA				18B0LS	UHA

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	385	RM058-325056SA				13B8LS	UHA
35	14	.325	.058	1.5	60	415	A RICHIESTA				14B8LS	UHA
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA				15B8LS	UHA
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA				16B8LS	UHA
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA		18B8TL	UHA	18B8LS	UHA
50	20	.325	.058	1.5	78	567	A RICHIESTA					

PROF-55, PROF-56, PROF-65, PROF-66, 600, 600i, P650, P700, P750, PROF 800, PROF90, PRO78, 970S, CP90, CP120, CP70, C70, A70

3/8" - .058"

38	15	3/8	.058	1.5	56	451	A RICHIESTA				15A8LS	UHA
40	16	3/8	.058	1.5	60	465	RM058-3/8060SA				16A8LS	UHA
45	18	3/8	.058	1.5	64	509	RM058-3/8064SA		18A8TL	UHA	18A8LS	UHA



ALPINA continua

P660, P680, P700, P750, P760, P800

3/8" - .058"

45	18	3/8	.058	1.5	68	549	RM058-3/8068SA	18X8HSHVA	18A8TLHVA	18A8LSHVA	
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	RM058-3/8072SA	20A8RNHVA*	20A8TLHVA	20A8LSHVA	
55	22	3/8	.058	1.6	76	623	A RICHIESTA				

*= BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE SOSTITUIBILE

BLITZ

B42, B45A, B54A, B46, B51, B38, B41, B54

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	385	RM058-325056SA			13B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA			15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA			16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA		18B8TLUHA	18B8LSUHA	

B50, B52, B55, B60, B64, B500, B501S, B502, B504, B600, B701, B702, B80, B800, B802, B804, B52AF, B64XLF

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471	RM058-3/8060SA			16A8LSJOA	
45	18	3/8	.058	1.5	68	545	RM058-3/8068SA			18A8LSJOA	

BOSCH

AKE30/17S-18S-19S, AKE35/17-18-19, AKE40/17-18-19, 1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE35, AKE40, GKE35, GKE40, PKE25, PKE30, PKE35, PKE40, AKE35-19PRO, BULLCRAFT

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLP0A
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				14D0HLP0A
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455	RM05038BL057SA				16D0HLP0A

KS450

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA			15B0LSUHA	
40	16	.325	.050	1.3	66	468	RM050-325066SA			16B0LSUHA	
45	18	.325	.050	1.3	72	509	RM050-325072SA			18B0LSUHA	
50	20	.325	.050	1.3	80	583	A RICHIESTA			20B0LSUHA	

CASTEL

CS16E, CS17E, CS36, CS39

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342	RM05038BL044SA				12D0HLSWA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	50	391	RM05038BL050SA				14D0HLSWA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	55	434	RM05038BL055SA				16D0HLSWA

CS45, CS50

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	385	RM058-325056SA			13B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA			15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA			16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA		18B8TLUHA	18B8LSUHA	

CS60

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471	RM058-3/8060SA			16A8LSUHA	
45	18	3/8	.058	1.5	64	519	RM058-3/8064SA			18A8LSUHA	



CASTOR

C40, C40E, CP41, CP45, CP400, CP450, CP500, CP460, CP510, CP540, CP550

.325" - .050"

33	13	.325	.050	1.3	56	385	A RICHIESTA				13B0LSUHA	
38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA				15B0LSUHA	

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	385	RM058-325056SA				13B8LSUHA	
35	14	.325	.058	1.5	60	415	A RICHIESTA				14B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA				15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA				16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA				18B8LSUHA	

CP-55, CP-56, CP-65, CP-66, CP600, CP600i, CP650, CP-700, CP-800, CP750

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	468	RM058-3/8060SA				16A8LSUHA	
45	18	3/8	.058	1.5	64	519	RM058-3/8064SA			18A8TLUHA	18A8LSUHA	
45	18	3/8	.058	1.5	68	549	RM058-3/8068SA	18X8HSHVA		18A8TLHVA		
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	RM058-3/8072SA	20A8RHHVA*		20A8TLHVA		
60	24	3/8	.058	1.5	76	690	A RICHIESTA	24X8HSHVA				

*= BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE SOSTITUIBILE

MOTOSEGHE CHINA

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038LP045SA				12D0HLP0A	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038LP052SA				14D0HLP0A	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	454	RM05038LP057SA				16D0HLP0A	

3/8" LP - .050"

40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	454	RM05038LP057SA				16D0CLCA	
45	18	3/8 LP	.050	1.3	64	495	A RICHIESTA				18D0CLCA	

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	64	465	RM050-325064SA				16B0LSCA	
----	----	------	------	-----	----	-----	----------------	--	--	--	----------	--

DOLMAR

PS3400, PS342, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, PS390, 275, 285, 295, ES140, ES160, ES1600, ES31, PS3410, ES152A, ES162A, ES172A, CS2040, ES151, ES140, 275, ES30, ES160, 285, ES161, ES2040, ES2035, ES153, ES183, ES173, ES163

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLP0A	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				14D0HLP0A	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA				16D0HLP0A	

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, PS420, PS43, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS5100, PS510, PS52, PS540

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA				15B0LSUHA	
40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA				16B8LSUHA	
50	20	.325	.050	1.3	78	566	A RICHIESTA				20B8LSUHA	

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384	RM058-325056SA				13B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA				15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA				16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA				18B8LSUHA	

**DOLMAR continua**

109, 111, 112, 115, 116, 117, 119, 219, PS460, PS 52, PS510, PS540, PS5000, PS5100, PS-6000iH, PS-6800i, PS-6800iH, 120SI, 1231

3/8" - .050"

40	16	3/8	.050	1.3	60	471	A RICHIESTA			16A0LSUHA	
----	----	-----	------	-----	----	-----	-------------	--	--	-----------	--

109, 111, 112, 115, 116, 117, 119, 219, PS460, PS 52, PS510, PS540, PS5000, PS5100, PS-6000iH, PS-6800i, PS-6800iH, 120SI, 1231

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471	RM058-3/8060SA			16A8LSUHA	
45	18	3/8	.058	1.5	64	519	RM058-3/8064SA	18A8TLUHA		18A8LSUHA	

PS-6400, PS-7300, PS-7900, PS9000, PS9010

3/8" - .058"

45	18	3/8	.058	1.5	68	549	RM058-3/8068SA	18X8HSHVA	18A8TLHVA		
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	RM058-3/8072SA		20A8TLHVA		

ECHO (KIORITZ)

CS-280, CS-302, CS-304VL, CS320, 341, 346, 3000, 3400, 3450, CS-280EG, CS-280EVL, CS-351IVL CS260, CS2700

1/4" - .050" Gauge

25	10	1/4	.050	1.3	56	300	RM043-1/4056SA			10K0HLP0A	
----	----	-----	------	-----	----	-----	----------------	--	--	-----------	--

CS2700, CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300EVL, CS320, CS-280E, CS-302, CS305, CS310, CS-315, CS-320EVL, CS-328, CS-330EVL, CS-360EVL, E155, CS-2800, CS-2900, CS3000, CS3050, CS-3400, CS3450, ECS150/1850FT, CS2600/3000/3400, CS3050/CS3500, CS-271, CS-301, CS-302S, CS-330, CS-340, CS341, CS-345, CS346, CS-351, CS-352, ECS-2000, ECS-3000, CS-4400, CS-2600, E255, CS260, CS370, CS370T, CS2700, CS350

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA			12D0HLP0A	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA			EC14-15052-HCA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455	RM05038LP057SA			16D0HLP0A	

CS350, CS-3600, CS370, CS3700, CS3900, CS-4000, CS400EVL, CS440EVL, CS440EVLH, CS450, CS4200, CS-500, CS-510, CS520, CS-360EVL, CS4010, CS4100, CS420, CS4400, CS-4510, CS4600, CS4610, CS5000, CS5100, CS4500

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA			16B0LSTOA	
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA			18B0LSTOA	

CS60S, CS451VL, CS452VL, CS500EVL, CS500VL, CS510EVL, CS550EVL, CS-600EVL, CS602VL, CS-610EVL, CS-650EVL, CS-660EVL, CS-680, CS-702VL, CS750EVL, CS-750VL, CS5000, CS-5500, CS5501, CS-501, CS-601, CS-670, CS-701, CS-706, CST-610, CS6700, CS6701, CS6702, CS6703, CS8000, CS8001, CS8002

3/8" - .050"

40	16	3/8	.050	1.3	60		A RICHIESTA			16A0LSEXA	
45	18	3/8	.050	1.3	66		A RICHIESTA			18A0LSEXA	
50	24	3/8	.050	1.3	70		A RICHIESTA			20A0LSEXA	

EFCO

125, 131, 132, 137, 141S, MT3500, MT3600, MT3700, MT4000, MT4100S, MT350, MT440

3/8" LP - .050"

25	10	3/8 LP	.050	1.3	40	300	RM05038BL040SA			10D0HLP0A	
30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA			12D0HLP0A	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA			EC14-15052-HCA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA			16D0HLP0A	

141S, MT4100SP, MT440, MT4400

.325" - .050"

45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA			18B0LSTOA	
----	----	------	------	-----	----	-----	----------------	--	--	-----------	--

147, 152, 156, 162, 165, MT5200, MT6500

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384	RM058-325056SA			13B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA			15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA			16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA	18B8TLUHA		18B8LSUHA	



EFCO continua

147, 152, 156, 162, 165, MT6500

3/8" - .058"

38	15	3/8	.058	1.5	56	445	A RICHIESTA				15A8LSUHA	
40	16	3/8	.058	1.5	60	465	RM058-3/8060SA				16A8LSUHA	
45	18	3/8	.058	1.5	68	519	RM058-3/8068SA		18A8TLUHA		18A8LSUHA	

181, MT7200, MT8200

3/8" - .058"

45	18	3/8	.058	1.5	68	549	RM058-3/8068SA		18A8TLHVA		18A8LSHVA	
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	RM058-3/8072SA		20A8TLHVA		20A8LSHVA	

170, 180, 171, 181

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471	RM058-3/8060SA				16A8LSJOA	
45	18	3/8	.058	1.5	68	545	RM058-3/8068SA				18A8LSJOA	

EINHELL

PES30/2, PES34/2, PES34/3, PES35, PES35/2TS, PES35/3, PES35/3TS, PES40/3, PROF1, PKS35/1AV, PKS40/1AV, 45/1AV, KES1640, PES1540, KSE1435/1635/1640/2000, PKS1635/1840

3/8" - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLPOA	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				EC14-15052-HCA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455	RM05038LP057SA				16D0HLPOA	

PKS45/1AV, PKS50/1AV, RBK 5045

.325" LP - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384	RM058-325056SA				13B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA				15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA				16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA		18B8TLUHA		18B8LSUHA	

FRONTIER

MARK I, MARK 11 VIP, F35AV, FB35, FP35, FP45, FP365VIP

3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	50		RM05038BL050SA				14D0CLFA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56		RM05038BL056SA				16D0CLFA	

HITACHI

CS280, CS350, CS280B, CS350B, CS350A, CS35B

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLPOA	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				EC14-15052-HCA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455	RM05038LP057SA				16D0HLPOA	

HOMELITE

180, 192, 200, 240SL, 245SL, SUPER 2, (SL, CC, XL, VI), XEL, EL, XL SERIES, SUPER Z, 35SL, ELECTRIC, XL-10, BANDIT LX30, EL14, SABRE 31, 33, 205, 3350B, 190, 240, 245, (Before # XE339), ELECTRIC 200, LITTLE RED, LX-30, VI SUPER, XEL ELECTRIC

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	48		A RICHIESTA					
35	14	3/8 LP	.050	1.3	53		A RICHIESTA					
40	16	3/8 LP	.050	1.3	59		A RICHIESTA				16D0CLHXA	



HOMELITE continua

20, 20AV, 23AV, 3300, 3350, 3800, 3850, PS33, RANGER, BANDIT 33/38 SERIES - 3314, 3316, 3318, CS40

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLPOA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				EC14-15052-HCA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	455	RM05038BL056SA				16D0HLPOA
45	18	3/8 LP	.050	1.3	62	510	A RICHIESTA				18D0HLPOA

25, 25AV 27,27AV, 4100, 4150, 4500, 4550, d4550b, i4150b, i4550b, TIMBERMAN, UT10896, UT10910, UT10926, UT10927A, UT10942A, UT10946A, UT10974

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA				
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA				
50	20	.325	.050	1.3	78	567	A RICHIESTA				20B0CLPOA

SUPER 240, 250, 252, 290, 300, 340 CS40, CS50, 415, 4550, HSC4040, 4545, 30, 150,EZ, EZ AUTO, 130, SUPEREZ, SUPER XK MINI, EZ250, 252, VI SUP MINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL100 SERIES, XL 250

.325" - .050"

33	13	.325	.050	1.3	56	384	A RICHIESTA			13B0LSUHA	
38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA			15B0LSUHA	
40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA			16B0LSUHA	
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA			HU18-35872-TCA	
50	20	.325	.050	1.3	80	583	A RICHIESTA			20B0LSUHA	

HUSQVARNA

250PS, 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 235, 243, E16, E316, E317, E321

3/8" LP - .050"

20	8	3/8 LP	.050	1.3	32	268	A RICHIESTA				8D0HLPOA
25	10	3/8 LP	.050	1.3	40	300	RM05038BL040SA				10D0HLPOA
30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLPOA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				EC14-15052-HCA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455	RM05038LP057SA				16D0HLPOA

128LDX, Polesaws 325P4X, 326P4X, 323P4, 327P5, 327PT5s, 33,34, 37, 333, 334T, 335XPT, 338, 136, 137, 141, 142, 240, 243, 315E, 316E, 318E, 321E, 1400, 1600, 325P, T425, T435, 320E, 321EL, 135E

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	342	RM05038BL045SA				12D0CLUHA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				HU14-25052-TCA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	454	RM05038LP057SA				16D0HLPOA

38, 40, 40P, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234,235, 238, 240, 242XP,243, 246, 254XP/G, 257, 261, 262XP, 262XPG, 336, 339, 338, 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 357XPG, 359, 360, 362, 365, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, EL1200, 40S, 55 RANCHER, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460 Rancher, 570

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA			15B0LSUHA	
40	16	.325	.050	1.3	66	468	A RICHIESTA			16B0LSUHA	
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA			18B0LSUHA	

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384	RM058-325056SA			13B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA			15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA			16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA		18B8TLUHA	18B8LSUHA	

154, 346XP, 254XP/G, 257XP, 262, 262XP, 362XP/G, 243, 261, 357XP, 55 RANCHER

3/8" - .058"

38	15	3/8	.058	1.5	56	451	A RICHIESTA			15A8LSUHA	
40	16	3/8	.058	1.5	60	471	RM058-3/8060SA			16A8LSUHA	
45	18	3/8	.058	1.5	64	519	RM058-3/8064SA		18A8TLUHA	18A8LSUHA	



HUSQVARNA continua

162, 61, 64, 65, 66, 70, 77, 160, 181, 185, 260, 266, 266XP, 268XP, 272, 272XP, 281XP, 285XP, 288XP, 298X, 334, 338, 365, 371XP, 372XP, 380, 385XP, 390XP, 394XP, 395XP, 480, 555, 562, 570, 575, 576, 3120XP, 1100, 2100, 2101, 3120

3/8" - .050"

40	16	3/8	.050	1.3	60	471	A RICHIESTA			16A0LSHVA	
45	18	3/8	.050	1.3	68	549	A RICHIESTA			18A0LSHVA	
60	24	3/8	.050	1.3	84	690	A RICHIESTA	24X0HSHVA			

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471	RM058-3/8060SA		16A8TLHVA		
45	18	3/8	.058	1.5	68	549	RM058-3/8068SA	18X8HSHVA	18A8TLHVA	18A8LSHVA	
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	RM058-3/8072SA		20A8TLHVA	20A8LSHVA	
55	22	3/8	.058	1.5	76	623	A RICHIESTA				
60	24	3/8	.058	1.5	84	690	A RICHIESTA	24X8HSHVA			

3/8" - .063"

50	20	3/8	.063	1.6	72	586	RM063-3/8072SA			20A3LSHVA	
----	----	-----	------	-----	----	-----	----------------	--	--	-----------	--

JOHN DEERE

25EV, 28, 28V, 30, 30V, 35EV, 40V, 200CS, 230CS, CS36, CS40, CS40V, 45, 46, 450

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA			12D0HLPOA	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA			EC14-15052-HCA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	455	RM05038BL056SA			16D0HLPOA	
45	18	3/8 LP	.050	1.3	62	510	A RICHIESTA			18D0HLPOA	

CS-46, CS-52, CS-56, CS-62, 50V, 51SV, 55SV, 550CS, 60V

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA			16B0LSUHA	
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA	18B0TLUHA	18B0LSUHA		
50	20	.325	.050	1.3	78	566	A RICHIESTA		20B0LSUHA		

JONSERED

M36, 36AV, M361, 361, 365, 370

3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	50	452	RM05038BL050SA			14D0CLFA	
----	----	--------	------	-----	----	-----	----------------	--	--	----------	--

2033TH, 2137, 2138, 2234, 2238

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA			12D0HLPOA	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA			EC14-15052-HCA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA			16D0HLPOA	

2035, 2036, 2040, 2135, 2121, 2117, 2118, 2121, 2135T, 2138, 2139, 2121EL, 2118EL, 2115EL, 2116EL, 2117EL, 2234, 2238

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	342	RM05038BL045SA			12D0CLUHA	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA			14D0CLUHA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	454	RM05038LP057SA			16D0CLUHA	

EL14, EL45, 45E, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2012EL, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2137, 2139, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2234, 2238, 2240, 2245, 2250, 2255

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA			15B0LSUHA	
40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA			16B0LSUHA	
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA	18B0TLUHA	18B0LSUHA		



JONSERED continua

EL14, EL45, 45E, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2012EL, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2137, 2139, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2234, 2238, 2240, 2245, 2250, 2255

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384	RM058-325056SA			13B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA			15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA			16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA		18B8TLUHA	18B8LSUHA	

625, 630, 630 SUPER, 670, 670 CHAMP, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2171, 2172, 2165, 2166, 2172, 2186, 2188, 820/830, *920/930 (*with 9mm stud), 670 WEST COAST

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471	RM058-3/8060SA		16A8TLHVA		
45	18	3/8	.058	1.5	68	549	RM058-3/8068SA	18X8HSHVA	18A8TLHVA	18A8LSHVA	
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	RM058-3/8072SA		20A8RNHVA	20A8LSHVA	
55	22	3/8	.058	1.5	76	623	A RICHIESTA				
60	24	3/8	.058	1.5	84	690	A RICHIESTA	24X8HSHVA			

MAKITA

UC250DWB, DCS33, DCS34, DCS380, DCS390, DCS231, DCS232, DCS3410, DCS3501, 5011B, 5012B, 5014B, 5016B, DCS3000, DCS3500, DCS400, DCS4610, DC8350S, DC8390, 501GNB

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA			12D0HLPOA	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA			EC14-15052-HCA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA			16D0HLPOA	

DCS33, DCS34, DCS380, DCS390, DCS231, DCS232, DCS3410, DCS3501, 5011B, 5012B, 5014B, 5016B, DCS3000, DCS3500, DCS400, DCS4610, DC8350S, DC8390, 501GNB

.325" - .050"

45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA			18B0LSPOA	
----	----	------	------	-----	----	-----	----------------	--	--	-----------	--

DCS300, DCS330S, DCS330TH, DCS340, DCS341, DCS350, DCS43, DCS430, DCS431, DCS52, DCS520i, DCS4300i, DCS460, DCS4600, DCS5000, DCS50001, DCS500

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA			15B0LSUHA	
40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA			16B0LSUHA	
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA			18B0LSUHA	
50	20	.325	.050	1.3	78	566	A RICHIESTA			20B0LSUHA	

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56		RM058-325056SA			13B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA			15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA			16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA		18B8TLUHA	18B8LSUHA	

DCS520i, DCS540, DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i, DCS4300, DCS5200, DCS6000, DCS6600

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	468	RM058-3/8060SA			16A8LSUHA	
45	18	3/8	.058	1.5	64	519	RM058-3/8064SA			18A8LSUHA	

DCS6400, DCS6401, DCS7301, DCS7901, DCS9000, DCS9010, DCS7300, DCS7900

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471	RM058-3/8060SA		16A8TLHVA		
45	18	3/8	.058	1.5	68	549	RM058-3/8068SA	18X8HSHVA	18A8TLHVA	18A8LSHVA	
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	RM058-3/8072SA	20A8RNHVA*	20A8TLHVA	20A8LSHVA	
60	24	3/8	.058	1.5	84	690	A RICHIESTA	24X8HSHVA			

*= BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE SOSTITUIBILE



MARUYAMA

MCV3100

3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				14D0HLP	POA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA				16D0HLP	POA

McCULLOCH

14A/S, 110, 115, 120, 130, 140, 155, 160S, 165, 175, 310, 320, 330, 340, 355, 365, 375, 430, 435, 440, 445, 474, 484, 510, 515, 735, 838, 2010, 2014, 2016, 2138, 2316, 2318, 3200, 3210, 3219, 3514, 3516, 3518, 3800, 3850, 3816, 160S, 2018S, 3205-14, 3818V, C180, CALIFOTLIA, CALIFOTLIA 90, ARIZON, EAGER BEAVER (2010, 2012, 2014, 2016, 2116, 2318), ELECTRA MAC 16E, ELECTROMAC 1030, 1035, EB2.3, EB2.3 MAC CAT, EB 6a, EM16, 10, 12, 14, 16E, EMAC1040, DAY900, MAC CAT, MAC CAT (16, 18), MAC CAT 839, MINI MAC (All models), 3214/6, 3516/8, MAC120, MAC130, MAC930, MAC935, MAC940, MC SERIES, MM30, MM35, MS1415, MS1420, MS1425, MS1430, MS1432, MS1435, MS1455, MS1630, MS1635, MS1635NAV, MS1635NAVCC, MS1640, MS1645, MS1838, MS1838AV, MS1838AVCC, MS1842AVCC, MS1846AVCC, PM36, PM300, PM310, PM320, PM360, PM364, PM370, PM380, PM394, PM470, PM480, PM494, PM510, PM400, PM484, PM6, PM730, POWER MAC SERIES (6, 145-14, 255-16), POWER MAC 6, PROMAC SERIES (3200, 3205, 3205-14, 3210, 3212, 3214, 3216, 3219, 3505, 3800, 3805, 3818, 3850), SILVER EAGLE SERIES (2010, 2012, 2012S, 2104, 2014S, 2016, 2018S, 2316), SP-40, SUPER 17, TITAN SERIES (35, 36, 37, 38, 39 40), WILDCAT

3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	49	382	A RICHIESTA				14D0HLM	MA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	55	433	RM05038BL055SA					
45	18	3/8 LP	.050	1.3	60	485	A RICHIESTA				18D0HLM	MA

4600, 4700, 4900, 5000, 40, 46, 54, 61, 72, 410-ELITE, 450-ELITE, 10E, 12E, 14E, 16E, MS1425, MS1640, CS360T, CS400T

3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				14D0CLU	HA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA				16D0CLU	HA

4600, 4700, 4900, 5000, 40, 46, 54, 61, 72, 10E, 12E, 14E, 16E, MS1425, MS1640

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA				16B0LSU	HA
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA				18B0LSU	HA
50	20	.325	.050	1.3	78	566	A RICHIESTA				20B0LSU	HA

MAC 950, 960, 970, DAYTONA 3000, 5000, 6000, PROMAC 51/55/60/72

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471	RM058-3/8060SA				16A8LSJ	OA
45	18	3/8	.058	1.5	68	545	RM058-3/8068SA				18A8LSJ	OA

MS1215, MS1415, MS1425, MS1630, MS1640, MS1435, MS1645

3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				14D0HLP	POA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA				16D0HLP	POA
45	18	3/8 LP	.050	1.3	62	510	A RICHIESTA				18D0HLP	POA

OLEO-MAC/OLYMPYK

931, 932

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLP	POA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				14D0HLP	POA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA				16D0HLP	POA

240, 241, 244, 935, OLE140F, OLE300

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342	RM05038BL044SA				12D0HLS	WA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	50	491	RM05038BL050SA				14D0HLS	WA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	55	434	RM05038BL055SA				16D0HLS	WA



OLEO-MAC/OLYMPYK continua

233, 234, 240, 244, 335, 340, 930, 935DX, 935X, 936, 940, E140F, E160F, E1700, E1900, E1500, OM-E200, EL40F, EL60F, EL700, 937, 938, 940, 941, 942, 945, 950, 946, 947, 950 SUPER, 950A, 951, 952, 956, 962, E300 F

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA			15B0LSUHA	
40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA			16B0LSUHA	
45	18	.325	.050	1.3	72	509	RM050-325072SA		18B0TLUHA	18B0LSUHA	

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384	RM058-325056SA			13B8LSUHA	
35	14	.325	.058	1.5	60	415	A RICHIESTA			14B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA			15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA			16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA		18B0TLUHA	18B8LSUHA	

956, 962, 965

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	468	RM058-3/8060SA			16A8LSUHA	
45	18	3/8	.058	1.5	68	548	RM058-3/8068SA			18A8LSUHA	

PARTNER

1436, 1641, 1601, 1602, 1611, 1613, 1614, 1616, 1618, 330

3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	50	395	RM05038BL050SA			14D0CLFA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	54	452	A RICHIESTA			16D0CLFA	

330, 335, 345, 360, 365, 385, 395, 351, 370, P 390, P 420, 350, 405, 340

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	351	RM05038BL045SA			12D0HLP0A	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA			EC14-15052-HCA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA			16D0HLP0A	
45	18	3/8 LP	.050	1.3	62	510	A RICHIESTA			18D0HLP0A	

P360, P400, P450, EL1450, EL1650, 400, 410, 460, 405, 450, 470, 510, 540, 360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540, 500, 545, MINI FARMERSAW, P500, P5000, 1200EL, 1400EL, 1450, 1500EL, EL1650, 410, 460, 510CCS, 370, 320, P48, P49, P400, 420, 470, 550, P5500, 605, 390

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA			15B0LSUHA	
40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA			16B0LSUHA	
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA		18B0TLUHA	18B0LSUHA	

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384	RM058-325056SA			13B8LSUHA	
35	14	.325	.058	1.5	60	415	A RICHIESTA			14B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA			15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA			16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA		18B0TLUHA	18B8LSUHA	

650, 7000, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, S55, S65, R11, R12, R14, R23, R30, R35, R416, R44, R517, P50, P51, F55, 550, 85, 7700, 710, 660, P7700, 710

3/8" - .058"

45	18	3/8	.058	1.5	68	549	RM058-3/8068SA	18X8HSHVA	18A8TLHVA	18A8LSHVA	
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	RM058-3/8072SA		20A8TLHVA	20A8LSHVA	
60	24	3/8	.058	1.5	84	690	A RICHIESTA	24X8HSHVA			

PIONEER

970, 1072, 1073, 1074, P20, P21, P25, P26, P28, P28S

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384	RM058-325056SA			13B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA			15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA			16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA				



POULAN

S25AV, S25CVA, S25D, S25DA, 20, 25 SERIES, 25A, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 221, 225, 230, 235, 236, 240, 250, 255, 260, 285, 295, 305, 306, 310, 325, 335, 336, 365, 523, 1220, 1425, 1625, 1800, 1900, 1900LE, 1950LE, 1975LE, 2000, 2050, 2055, 2055LE, 2075, 2075C, 2100, 2150, 2155, 2175, 2250, 2250LE, 2300, 2300CVA, 2350, 2375, 2375LE, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 3314, 3416, 3516, 3816, 3816AV, 3818, 4018, 4218, 4218AV, E14E, E16E, ES350, ELECTRIC 1420, 1425, 1625, 2100, 2400, 2500, 2600, 400E, P600, PP210, PP260, PP295, PP300E, PP310, PP335, PP380, PATRIOT 1900, WILDTHING, WOODSHARK, MICRO 25, S23, S25

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLP	POA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				EC14-15052-HCA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA				16D0HLP	POA
45	18	3/8 LP	.050	1.3	62	510	A RICHIESTA				18D0HLP	POA

255, 285, 295, 305, 306SA, 310, 315, 335, 336, 2700, 2750, 2775, 2800, 2900, 3000, 3050, 3100, 3300, 3500, 3600, PREDATOR, 4600, 4620

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA				16B0LS	POA
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA				18B0LS	POA

325

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA				15B0LS	UHA
40	16	.325	.050	1.3	66	468	RM050-325066SA				16B0LS	UHA
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA				18B0LS	UHA
50	20	.325	.050	1.3	78	566	A RICHIESTA				20B0LS	UHA

203, 245, 306, 360, 361, 375, 385, 395, 400, 445, 446, 450, 3400, 3700, 3800, 3900, 4000, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400, 5500, 5400, 6700, 6900, 7700, 8500

3/8" LP - .050"

40	16	3/8	.050	1.3	60	471	A RICHIESTA				16A0LS	EXA
45	18	3/8	.050	1.3	68	528	A RICHIESTA				18A0LS	EXA
50	20	3/8	.050	1.3	72	583	RM050-325072SA				20A0LS	EXA

Polesaws, 446T, 445, 258T, 500P, PP1510

3/8" LP - .050"

20	8	3/8 LP	.050	1.3	36	268	A RICHIESTA				8D0HLP	POA
25	10	3/8 LP	.050	1.3	39	300	A RICHIESTA				10D0HLP	POA
30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342	RM05038BL044SA				12D0HLP	POA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				14D0HLP	POA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA				16D0HLP	POA

POWER PRUNER (ECHO)

PPT-2400, PPSR-2122, PPSR-2433, PPT260, PP300, PP400, PP600, PP800, PP1000, PP1200, PP1250, PP1260, PP1400, PP1400-D, PPF-2100, PPT-2100, PPF-2400, PPF280, PPT280, PPT265

3/8" LP - .050"

20	8	3/8 LP	.050	1.3	36	268	A RICHIESTA				8D0HLP	POA
25	10	3/8 LP	.050	1.3	39	300	A RICHIESTA				10D0HLP	POA
30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342	RM05038BL044SA				12D0HLP	POA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				14D0HLP	POA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA				16D0HLP	POA

RYOBI

CSE5145, CSE5650

3/8" LP - .043"

30	12	3/8 LP	.043	1.1	44	342	RM04338LP044SA				12D0HLP	POA
35	14	3/8 LP	.043	1.1	52	415	A RICHIESTA				14D0HLP	POA
40	16	3/8 LP	.043	1.1	56	443	A RICHIESTA				16D0HLP	POA



SEARS (CRAFTSMAN)

3400, 3401, 3402, 3407, 3411, 3412, 3414, 3415, 3425, 3445, 3455, 3460, 3461, 3476, 34071, 34115, 34116, 35023, 35025, 35027, 35028, 35037, 35038, 35044, 35046, 35048, 35056, 35058, 35060, 35080, 35081, 35082, 35091, 35093, 35095, 35096, 35202, 35203, 35205, 35206, 35207, 35209, 35211, 35215, 35216, 35219, 35224, 35231, 35232, 35235, 35238, 35255, 35256, 35270, 35273, 35280, 35283, 35363, 35366, 35367, 35504, 35505, 35506, 35508, 35512, 35514, 35515, 35516, 35713, 35714, 35717, 35718, 35736, 35824, 358341040, 358350810, 358350670, 358360360, 358360380, 35841, 35886, 351040, 351140, 352680, 36010, 36012, 36015, 36017, 36080, 36082, 36085, 36087

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLP0A
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443	RM05038BL056SA				16D0HLP0A

3403, 3416, 3417, 3470, 3471, 3482, 35256

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA			16B0LSPOA	
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA			18B0LSPOA	

35145, 35212, 35483, 35608, 35609, 35690, 35721, 35727, 35728, 35826, 35829, 35851, 35881, 35885, Electrics (1983 and later), 35887, 35889

3/8" - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLP0A
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038LP052SA				14D0HLP0A
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	443	RM05038LP057SA				16D0HLP0A

SHINDAIWA

P230, P231

3/8" - .050"

20	8	3/8 LP	.050	1.3	34		RM05038BL034SA				8D0HLSMA
25	10	3/8 LP	.050	1.3	40		RM05038BL040SA				10D0HLSMA

90, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 113, 120, 140, 150EL, 160EL, E180, 269, 285, 300, 305, 320, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 360, 357, YB401, YB395

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLP0A
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038LP052SA				14D0HLP0A
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	443	RM05038LP057SA				16D0HLP0A

291, 300, 301, 305, 340, 345, 346, 350, 355, 357, 360, 366, 377, 381, 389, 391, 394, 400, 401, 415, 416, 420, 440, 446, 450, 451, 452, 488, 490, 500, 510, 560, 580, YB501, YB601, YB701, YB495, YB691, YB377

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA			16B0LSPOA	
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA			18B0LSPOA	

550, 575, 577, 680, 695, 757

3/8" - .058"

45	18	3/8	.058	1.5	68	549	RM058-3/8068SA			18A8LSHVA	
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	RM058-3/8072SA		20A8TLHVA	20A8LSHVA	
55	24	3/8	.058	1.5	84	690	A RICHIESTA	24X8HSHVA			

Pole Pruner P24, P230, P231

3/8" LP - .050"

20	8	3/8 LP	.050	1.3	36	268	A RICHIESTA				8D0HLP0A
25	10	3/8 LP	.050	1.3	39	300	A RICHIESTA				10D0HLP0A
30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	348	RM05038BL044SA				12D0HLP0A
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	454	RM05038BL056SA				16D0HLP0A

SOLO

613

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038LP057SA				12D0-HLP0A
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				14D0-HLP0A
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	454	RM05038BL057SA				16D0-HLP0A



SOLO continua

614, 630, 633, 635, 636, 637, 640

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	342	RM05038BL045SA				
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				HU14-25052-TCA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	451	RM05038BL056SA				

631, 634, 632, 638, 639, 641, 642, 643, 644SP, 645, 646, 647, 650, 651SP, 652, 654, 656

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445	A RICHIESTA			15B0LSUHA	
40	16	.325	.050	1.3	66	465	RM050-325066SA			16B0LSUHA	
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA			18B0LSUHA	

.325" - .058"

38	15	.325	.058	1.5	64	445	RM058-325064SA			15B0LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	465	RM058-325066SA			16B0LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA			18B0LSUHA	

603, 609, 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694

3/8" - .050"

40	16	3/8	.050	1.3	60	471	A RICHIESTA			16A0LSHVA	
45	18	3/8	.050	1.3	68	549	A RICHIESTA			18A0LSHVA	
60	24	3/8	.050	1.3	84	690	A RICHIESTA	24X0HSHVA			

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471	RM058-3/8060SA		16A8TLHVA		
45	18	3/8	.058	1.5	68	549	RM058-3/8068SA	18X8HSHVA	18A8TLHVA	18A8LSHVA	
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	RM058-3/8072SA		20A8TLHVA		
60	24	3/8	.058	1.5	84	690	A RICHIESTA	24X8HSHVA			

STIHL

E140, HT70, HT75, 017, 018, 019T, 023L, MS140, MS160, MSE140, MSE160, MSE180, MS192, MSE200, ME220, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190, MS191T, MS192T

3/8" LP - .043"

30	12	3/8 LP	.043	1.1	44	342	RM04338LP044SA				ST12-14344-HCA
35	14	3/8 LP	.043	1.1	50	391	A RICHIESTA				RMST06SL4335ECA
40	16	3/8 LP	.043	1.5	50	434	A RICHIESTA				16D4HLSWA

E140, HT70, HT75, 017, 018, 019T, 023L, MS140, MS160, MSE140, MSE160, MSE180, MS192, MSE200, ME220, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190, MS191T, MS192T, MS200, MS201, MS201T, MS210, MS211, MS230, MS231, MS250, MS251, 009, 010, 011, 012, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 025

3/8" LP - .043"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342	RM05038BL044SA				12D0HLSWA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	50	391	RM05038BL050SA			14D0HLSWA	
35	16	3/8 LP	.050	1.5	55	435	RM05038BL055SA			16D0HLSWA	

E140, HT70, HT75, 017, 018, 019T, 023L, MS140, MS160, MSE140, MSE180, MS192, ME220, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190, MS191T, MS192T, MS200, MS210, MS211, MS230, MS250, 009, 010, 011, 012, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 025

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	62	434	A RICHIESTA			16B0LSSWA	
45	18	.325	.050	1.3	68	484	A RICHIESTA			18B0LSSWA	

024, 026, 028, 028S, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 036 PRO, 038, 039, FARM BOSS, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066

.325" - .063"

32	13	.325	.063	1.6	56	373	A RICHIESTA			13B3LSSNA	
38	15	.325	.063	1.6	63	437	A RICHIESTA			15B3LSSNA	
40	16	.325	.063	1.6	67	471	RM063-325067SA			16B3LSSNA	
45	18	.325	.063	1.6	74	530	A RICHIESTA			18B3LSSNA	
50	20	.325	.063	1.6	81	584	A RICHIESTA			20B3LSSNA	

MS270, MS270C, MS270CQS, MS271, MS280, MS280C, MS280CQS, MS290, MS291, MS310, MS311, MS341, MS360, MS360 PRO, MS360QS, MS361, MS361C, MS362, MS390, MS391, MS440, MS441, MS460, MS650, MS660, FARMBOSS

.325" - .063"

40	16	.325	.063	1.6	67	474	RM063-325067SA			16B3LSSNA	
45	18	.325	.063	1.6	74	530	A RICHIESTA			18B3LSSNA	
50	20	.325	.063	1.6	81	584	A RICHIESTA			20B3LSSNA	



STIHL continua

MS270, MS270C, MS270CQS, MS271, MS280, MS280C, MS280CQS, MS290, MS291, MS310, MS311, MS341, MS360, MS360 PRO, MS360QS, MS361, MS361C, MS362, MS390, MS391, MS440, MS441, MS460, MS650, MS660, FARMBOSS

3/8" - .050"

40	16	3/8	.050	1.3	60	471	A RICHIESTA				16A0LSNA	
45	18	3/8	.050	1.3	66	530	A RICHIESTA				18A0LSNA	

Pole Pruner HT56, HT101

1/4" - .043"

30	12	1/4	.043	1.1	64	342	A RICHIESTA				12D0HLSWA	
----	----	-----	------	-----	----	-----	-------------	--	--	--	-----------	--

Pole Pruner HT60, HT75, HT100, HT130, HT101, HT131

3/8" LP - .043"

30	12	3/8 LP	.043	1.1	44	342	RM04338LP044SA				12D0HLSWA	
----	----	--------	------	-----	----	-----	----------------	--	--	--	-----------	--

MS270, MS270C, MS270CQS, MS271, MS280, MS280C, MS280CQS, MS290, MS291, MS310, MS311, MS341, MS360, MS360 PRO, MS360QS, MS361, MS361C, MS362, MS390, MS391, MS440, MS441, MS460, MS650, MS660, FARMBOSS

3/8" - .063" Gauge

32	13	3/8	.063	1.6	50	373	A RICHIESTA					
40	16	3/8	.063	1.6	60	471	RM063-3/8060SA				16A3LSNA	
45	18	3/8	.063	1.6	66	530	RM063-3/8066SA				18A3LSNA	
50	20	3/8	.063	1.6	72	584	RM063-3/8072SA				20A3LSNA	

STIGA

SP460, SP510

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342	RM05038BL044SA				12D0HLSWA	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	391	RM05038BL052SA				14D0HLSWA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	55	434	RM05038BL055SA				16D0HLSWA	

TAS TANAKA

35, 290, 300, 320, 330, 350, 351, 355, 356, 370, 375, 405, 415, 3500, ECV3801, ECS415, ECS4000, ECV-4501, ECV5601, ECS505, ECS506, ECS650, ECS655

3/8" - .050"

45	18	3/8	.050	1.3	64	545	A RICHIESTA				18A0LSEXA	
50	20	3/8	.050	1.3	70	583	A RICHIESTA				20A0LSEXA	

TPS200, TPS270, TCS2801, TCS3401, ECS2510, ECS290, ECS300, ECS320, ECS330, ECS3301, ECS3351, ECS35, ECS350, ECS3500, ECS351, ECS355, ECS356, ECS360, ECS370, ECS375, ECS405, ECS415,

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLSWA	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	455	RM05038BL056SA				16D0HLSWA	

ECS35, ECS290, ECS300, ECS320, ECS330, ECS350, ECS355, ECS356, ECS370, ECS405, ECS3301, ECS3351, ECS3401, ECS3500, TCS33EB, TCS3301, TCS3351, TCS3401

3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038BL052SA				14D0HLSWA	
----	----	--------	------	-----	----	-----	----------------	--	--	--	-----------	--

ECV5601

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445	RM050-325064SA				15B0LSUHA	
40	16	.325	.050	1.3	66	468	RM050-325066SA				16B0LSUHA	
45	18	.325	.050	1.3	72	509	RM050-325072SA				18B0LSUHA	
50	20	.325	.050	1.3	80	583	A RICHIESTA				20B0LSUHA	



ZENOA (KOMATSU) (REDMAX)

GZ3500, G3700, G390, G400, GZ400, GZ4000, G410, G4100, G415, G4200, G450, G4500, GZ4500, G455, G500, G5000, G5200, G5300, G561, G46, G451, G621

.325" - .050"

33	13	.325	.050	1.3	56	384	A RICHIESTA				13B0LSUHA	
38	15	.325	.050	1.3	64	451	RM050-325064SA				15B0LSUHA	
40	16	.325	.050	1.3	66	468	RM050-325066SA				16B0LSUHA	
45	18	.325	.050	1.3	72	519	RM050-325072SA				18B0LSUHA	
50	20	.325	.050	1.3	80	583	A RICHIESTA				20B0LSUHA	

GZ3500, G3700, G390, G400, GZ400, GZ4000, G410, G4100, G415, G4200, G450, G4500, GZ4500, G455, G500, G5000, G5200, G5300, G561, G46, G451, G621

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384	RM058-325056SA				13B8LSUHA	
35	14	.325	.058	1.5	60	415	A RICHIESTA				14B8LSUHA	
38	15	.325	.058	1.5	64	451	RM058-325064SA				15B8LSUHA	
40	16	.325	.058	1.5	66	468	RM058-325066SA				16B8LSUHA	
45	18	.325	.058	1.5	72	519	RM058-325072SA				18B8LSUHA	

G621A, G51AV, G6200, GZ3500, GZ400, GZ4000, GZ4500, GZ7000

3/8" - .058"

50	20	3/8	.058	1.5	72	583	RM058-3/8072SA				20A0LSEXA	
----	----	-----	------	-----	----	-----	----------------	--	--	--	-----------	--


G2000, G250, G2500, G300AVS, G300TS, G3000, G310, G2500, G3100, G3200, G3300, G3800, G380AVS, 400, 450, 4200, 4400, 4900, 5200, 3400, 361, 3700, 375

3/8" LP - .050"


30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348	RM05038BL045SA				12D0HLP0A	
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415	RM05038LP052SA				14D0HLP0A	
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455	RM05038LP057SA				16D0HLP0A	
45	18	3/8 LP	.050	1.3	62	510	A RICHIESTA				18D0HLP0A	



AEG, ALPINA, BOSCH,
DOLMAR, ECHO,
EINHELL, HITACHI,
IKRA, JONSERED,
MAKITA, OLEO-MAC/
OLYMPYK, OPEM,
PARTNER, POULAN,
RYOBI, SHINDAIWA,
SHINGU, SKIL, STANLEY,
TANAKA, ZENOAH

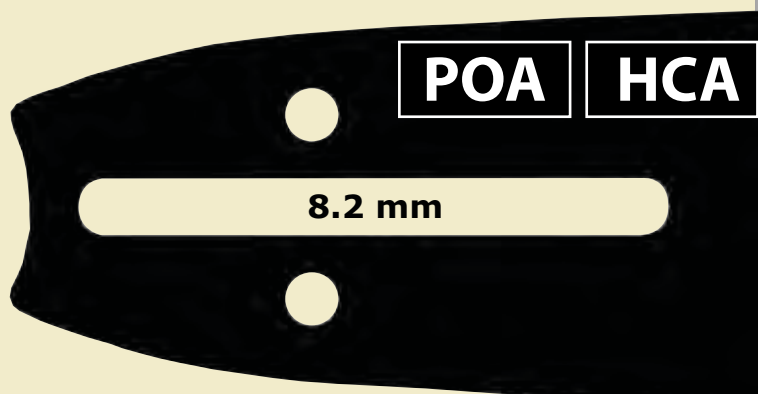


corrispondenza Oregon: A041

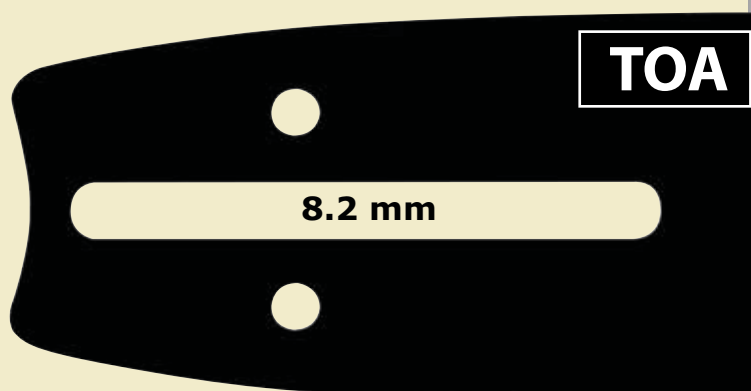


corrispondenza Oregon: K041

ALKO, ECHO,
McCULLOCH, POULAN,
TANAKA

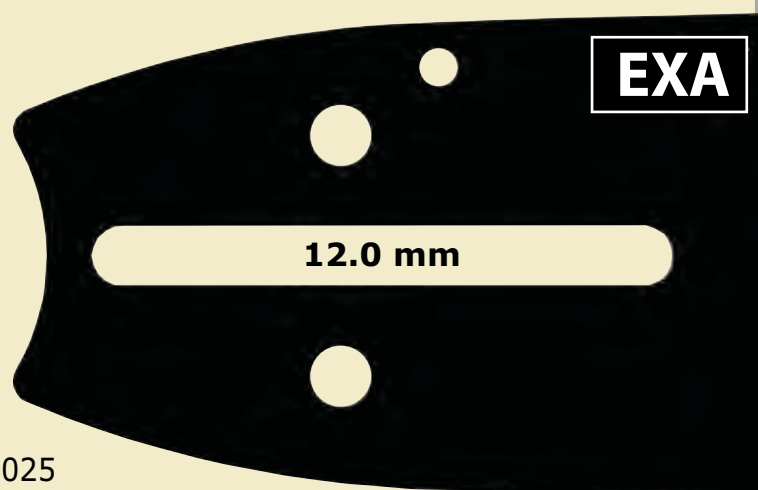


corrispondenza Oregon: D025

NOTA: Le dimensioni degli attacchi illustrati non sono in scala 1:1

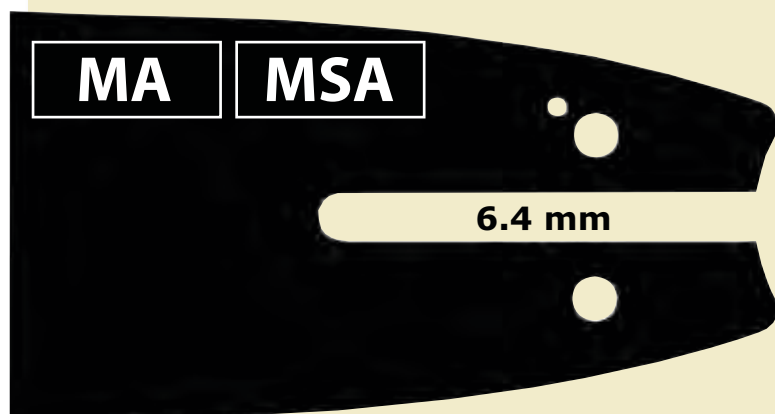


BLACK & DECKER,
POWER PRUNER,
REMINGTON, RYOBI,
SHARK, STIGA

corrispondenza Oregon: A318

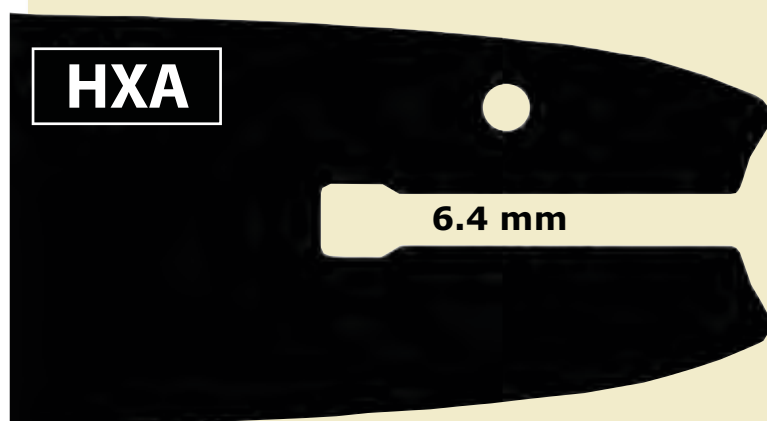

HOMELITE

corrispondenza Oregon: A061

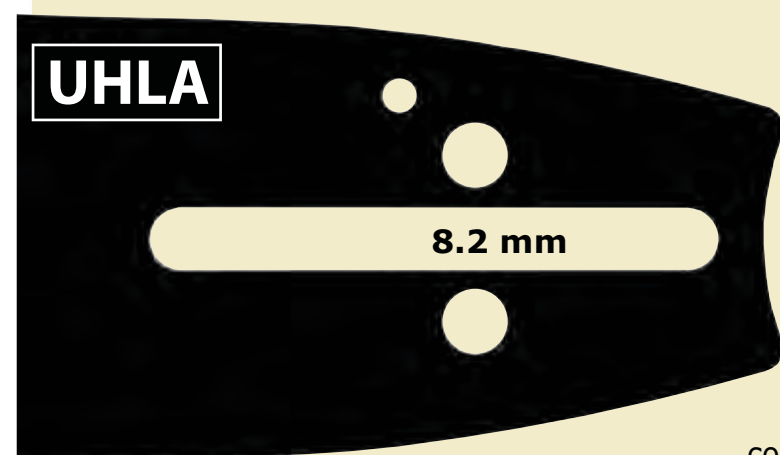


ALPINA/CASTOR,
CASTEL, DOLMAR,
EINHELL, HOMELITE,
HUSQVARNA,
JONSERED, MAKITA,
McCULLOCH, METABO,
OLEO-MAC/OLYMPYK,
PARTNER, SOLO,
STANLEY, STIGA,
ZENOAH

corrispondenza Oregon: A095


NOTA: Le dimensioni degli attacchi illustrati non sono in scala 1:1

ALPINA/CASTOR,
CASTEL, DOLMAR,
EINHELL, HOMELITE,
HUSQVARNA,
JONSERED, MAKITA,
McCULLOCH, METABO,
OLEO-MAC/OLYMPYK,
PARTNER, SOLO,
STANLEY, STIGA,
ZENOAH

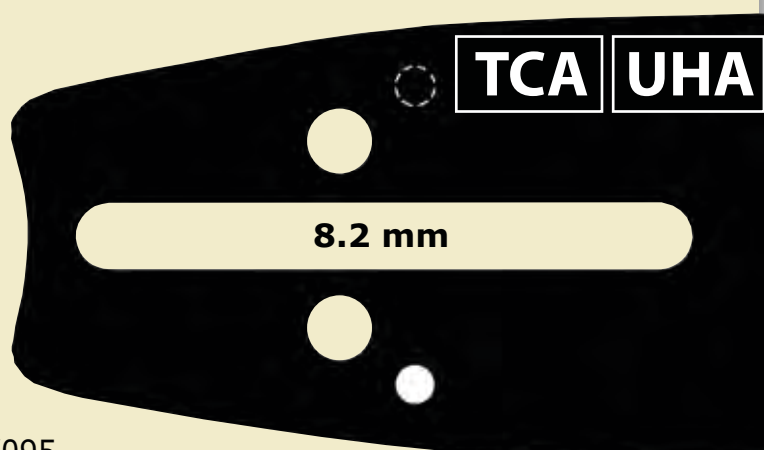


corrispondenza Oregon: K095

ALPINA/CASTOR,
DOLMAR, HUSQVARNA,
JONSERED, MAKITA,
PARTNER, SHINDAIWA,
SOLO

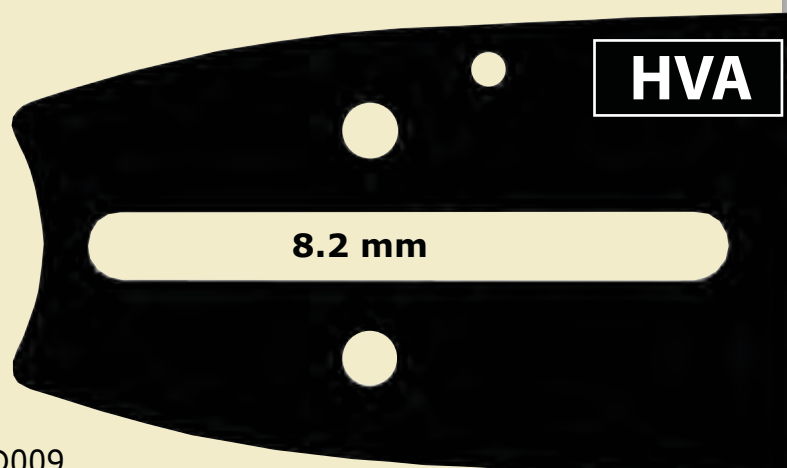


corrispondenza Oregon: D009

BLITZ, JONSERED,
McCULLOCH,
OLEO-MAC/OLYMPYK

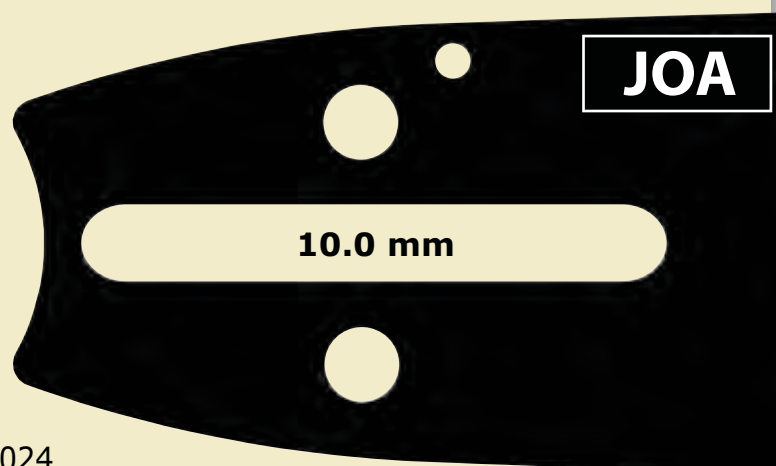


corrispondenza Oregon: D024

NOTA: Le dimensioni degli attacchi illustrati non sono in scala 1:1

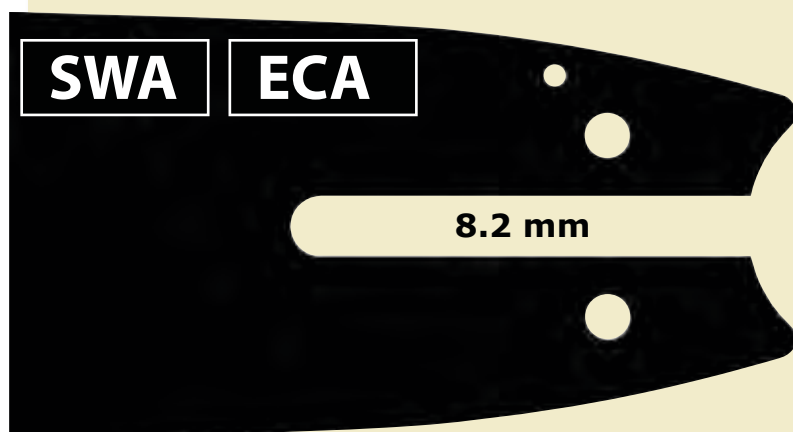


ALPINA/CASTOR,
 CASTEL GARDEN,
 METABO,
 OLEO-MAC/OLYMPYK,
 STIHL, STIGA

corrispondenza Oregon: A074

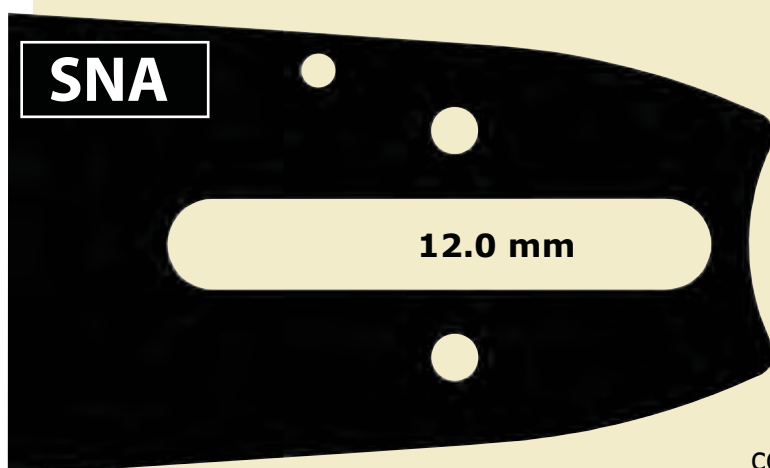

LOGOSOL, STIHL

corrispondenza Oregon: D025

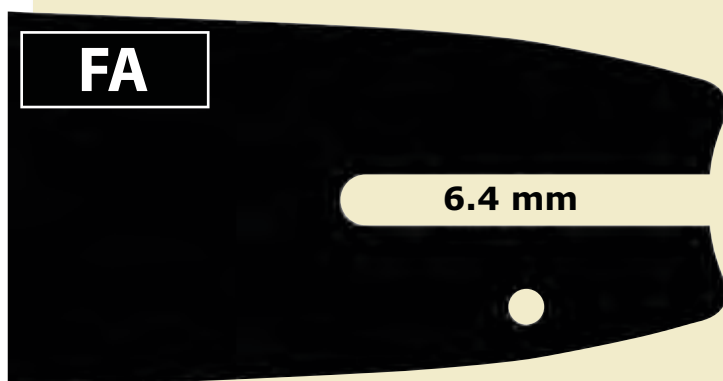


FRONTIER, JOBU,
 JONSERED, PIONEER

corrispondenza Oregon: A064


NOTA: Le dimensioni degli attacchi illustrati non sono in scala 1:1

motoseghe china

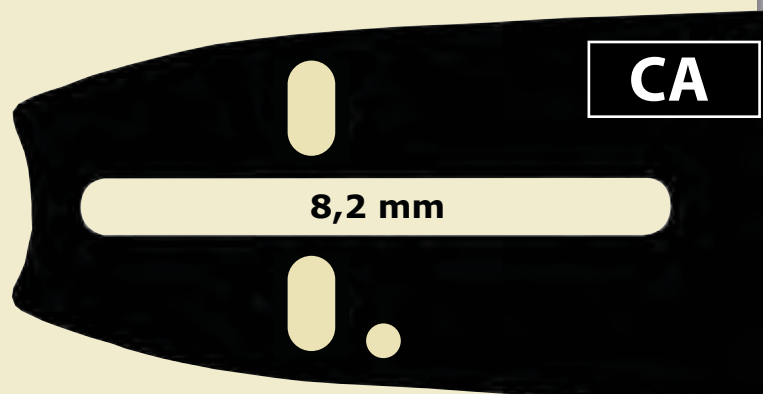

corrispondenza Oregon: **D176**

motoseghe STIHL

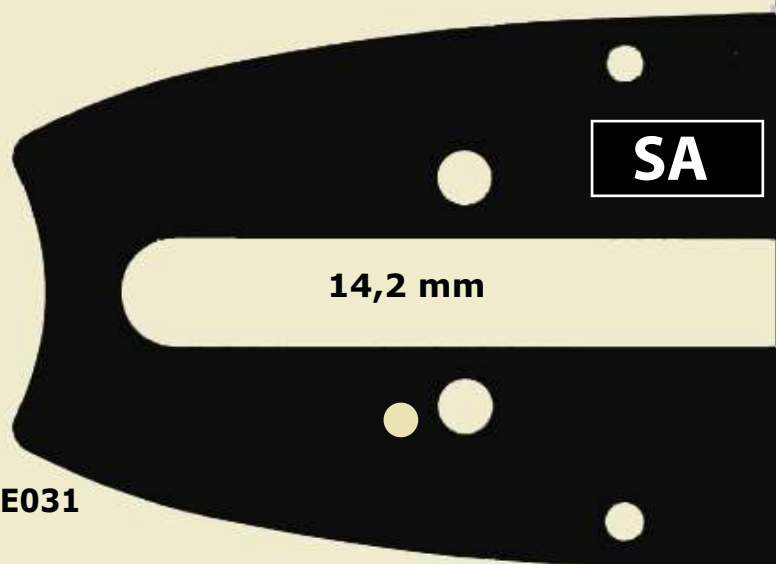

corrispondenza Oregon: **E031**

NOTA: Le dimensioni degli attacchi illustrati non sono in scala 1:1

CAVALLETTI PROFESSIONALI

BANCHETTO TAGLIATRONCHI DI NUOVA CONCEZIONE. IL MOVIMENTO DELLA MORSO È GESTITO DA UN SISTEMA A LEVA IL QUALE RIDUCE LO SFORZO DEL TAGLIO E LA ROTAZIONE DELLA MACCHINA DA TAGLIO APPLICATA. LE STRIATURE ORIZZONTALI SUI PIANALI CONTRIBUISCONO MANTENERE FERMO IL TRONCO DURANTE IL TAGLIO. PROTETTO CON ZINCATURA GALVANICA TROPICALIZZATA GIALLA.



codice

900.806

descrizione

CAVALLETTO PROFESSIONALE

A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE TUTTI I RICAMBI

TONDINI PER CATENE MOTOSEGA

GARDEN &
WOODLAND

MADE IN ITALY



codice	descrizione	☒
RM80-3212	TONDINI 3,2 mm	☒
RM80-4012	TONDINI 4,0 mm	☒
RM80-4812	TONDINI 4,8 mm	☒
RM80-5212	TONDINI 5,2 mm	☒
RM80-5612	TONDINI 5,6 mm	☒

TANICHE



SABA AGRISERVICE DIVISIONE GARDEN & WOODLAND È DA SEMPRE ALLA RICERCA DI PRODOTTI DI QUALITÀ PER SODDISFARE LE ESIGENZE MODERNE DEGLI UTILIZZATORI. ABBIAMO SELEZIONATO UNA LINEA DI TANICHE CARBURANTE SEGUENDO I PIÙ SEVERI REQUISITI DI SICUREZZA. OMOLOGATE "UN" SECONDO LE DIRETTIVE EUROPEE.

TANICA CARBURANTE IN METALLO, OMOLOGATA



codice	lt
601.00.53.00	5
601.00.53	10
601.00.54	20

TANICA CARBURANTE IN PLASTICA, OMOLOGATA



codice	descrizione	lt
601.00.56.01	CON INDICATORE DI LIVELLO	5
601.00.56	CON INDICATORE DI LIVELLO	10
601.00.56.02	SENZA INDICATORE DI LIVELLO	20

TANICA DOPPIO USO TOP



codice	lt
3463-50156	5,5+3

TANICA DOPPIO USO ECO



codice	lt
3463-50118	1,5+3,5

LUBRIFICANTI AD ALTE PRESTAZIONI



SINTH PROTECTION

OLIO PER MOTORI 2 TEMPI
AD ELEVATE PRESTAZIONI



100 ml

100%
SINTETICO


1 lt



5 lt

codice	ml	☐
990.100	100 ml	☐
990.100240	100 ml IN MULTIPACK	☐

codice	lt	☐
990.1000	1 lt	☐
990.1000240	1 lt IN MULTIPACK	☐
990.1005	5 lt	☐
990.1005144	5 lt IN MULTIPACK	☐

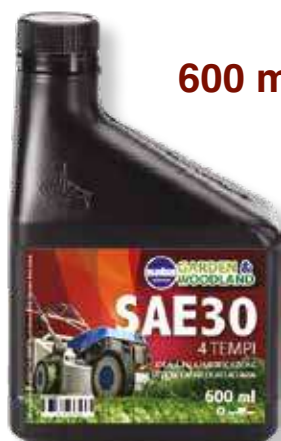

600 ml



ENGINE FLUID SAE 30

OLIO PER MOTORI
4 TEMPI
IDEALE PER MOTORI
RAFFREDDATI
AD ARIA

codice	ml	☐
990.30	600 ml	☐
990.30240	600 ml IN MULTIPACK	☐



1 lt



AIRMAX BLUE

LUBRIFICANTE SPECIALE
ATOSSICO
ANTIGELO PER UTENSILI
PNEUMATICI

codice	lt	☐
990.1006	1 lt	☐

GRASSO PER FLESSIBILI E COPPIE CONICHE



codice	descrizione	☐
900.392	GRASSO SPECIALE AL BISOLFURO DI MOLIBDENO PER COPPIE CONICHE E FLESSIBILI DECESPUGLIATORE TUBETTO DA 90 ml	☐

FLUIDI REFRIGERANTI ECOLOGICI PER CATENE



SABA AGRISERVICE DIVISIONE GARDEN & WOODLAND
HA SELEZIONATO UNA LINEA DI LUBRIFICANTI PROFESSIONALI
PER SODDISFARE LE RICHIESTE PIÙ ESIGENTI
DEI MAGGIORI PRODUTTORI DI MOTORI E MACCHINE GARDEN

PROTECT

**FLUIDO REFRIGERANTE PROTETTIVO
PER CATENE MOTOSEGA ECOLOGICO
SODDISFA LE SPECIFICHE OECD 301 B
PER LA BIODEGRADABILITÀ**

**1 lt****5 lt**

codice	lt	
990.5124	1 lt	☒
990.5004	5 lt	☒
*990.5144	5 lt IN MULTIPACK	☒
990.5020	20 lt	
990.5200	200 lt	

* ARTICOLO SOGGETTO A CONTRIBUTO MINIMO
DI TRASPORTO

BIOETANOLO DENATURATO



**100%
VEGETALE
INODORE**

**5 lt**

È OTTENUTO TRAMITE UN PROCESSO DI FERMENTAZIONE NATURALE,
DA PRODOTTI DI ORIGINE VINICOLA, SENZA AGGIUNTA DI ADDITIVI
DIVERSI DAL DENATURANTE PREVISTO DALLA LEGGE.
LA SUA DENATURAZIONE A 99 °C, FORNISCE UN MAGGIOR POTERE
CALORIFICO RISPETTO A MOLTI PRODOTTI DIFFUSI IN COMMERCIO
CHE SI ATTESTANO SU UN GRADO DI DENATURAZIONE VARIABILE
DA 92 °C A 96 °C, E LA SUA DERIVAZIONE DI ORIGINE VINICOLA,
NE GARANTISCE UNA PERFETTA COMBUSTIONE SENZA EMANARE
SGRADEVOLI ODORI E/O SOSTANZE NOCIVE PER L'AMBIENTE E PER L'UOMO,
REQUISITO FONDAMENTALE PER L'IMPIEGO DEL PRODOTTO
NEI BIOCAMINETTI, BRUCIATORI E STUFE SENZA CANNA FUMARIA.

**BIOETANOLO HOT FLAME
PER BIOCAMINI SENZA CANNA FUMARIA**

codice	lt	
990.00.01	5 lt	☒
990.24.01	5 lt IN MULTIPACK	☒

CARBURANTI SPECIALI

SE CERCHI CARBURANTI ECO-COMPATIBILI MA PERFORMANTI
PER I MOTORI CHE LAVORANO AD ALTA ROTAZIONE DI GIRI,
QUI PUOI TROVARE DELLE OTTIME SOLUZIONI.



5 Lt

PRONTA ALL'USO

BENZINA ALCHILATA PER MOTORI 2 TEMPI



codice	lt	
990.00.02	5 lt	☐
990.24.02	5 lt IN MULTIPACK	☐

Numero ottani	RON 98 - MON 91
Pressione del vapore	38-49 kPa
% Biodegradabilità dell'olio	<98% (Utilizziamo olio 100% sintetico)
% Tenore di benzene (valore medio)	< 0,01%
% Tenore di idrocarburi aromatici (valore medio)	< 0,15
% Tenore di olefina (valore medio)	0,1



5 Lt

PRONTA ALL'USO

BENZINA ALCHILATA PER MOTORI 4 TEMPI

codice	lt	
990.00.04	5 lt	☐
990.24.04	5 lt IN MULTIPACK	☐

ANTINFORTUNISTICA



codice	descrizione	misura
994.0041	SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA	41
994.0042	SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA	42
994.0043	SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA	43
994.0044	SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA	44
994.0045	SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA	45
994.0046	SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA	46



codice	descrizione	misura
994.1041	SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA	41
994.1042	SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA	42
994.1043	SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA	43
994.1044	SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA	44
994.1045	SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA	45
994.1046	SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA	46



codice	descrizione	misura
994.2041	STIVALE IMBOTTITO CON INTERNO AMOVIBILE	41
994.2042	STIVALE IMBOTTITO CON INTERNO AMOVIBILE	42
994.2043	STIVALE IMBOTTITO CON INTERNO AMOVIBILE	43
994.2044	STIVALE IMBOTTITO CON INTERNO AMOVIBILE	44
994.2045	STIVALE IMBOTTITO CON INTERNO AMOVIBILE	45
994.2046	STIVALE IMBOTTITO CON INTERNO AMOVIBILE	46



codice	descrizione	tg
994.0001	SET RAMPONCINI MODELLO MOUNT TRACK	M
994.0002	SET RAMPONCINI MODELLO MOUNT TRACK	L
994.0003	SET RAMPONCINI MODELLO MOUNT TRACK	XL



codice	descrizione	tg
994.0005	SET RAMPONCINI MODELLO ICE TRACK	M
994.0006	SET RAMPONCINI MODELLO ICE TRACK	L
994.0007	SET RAMPONCINI MODELLO ICE TRACK	XL



1

2



codice	descrizione	fig.
900.803	SALOPETTE PROTETTIVA VERDE COMPLETA DI PARASTINCHI E RETE TRASPIRANTE MICROFORATA NERA NELLA PARTE POSTERIORE TAGLIA UNICA	1
900.804	SALOPETTE PROTETTIVA ARANCIONE COMPLETA DI PARASTINCHI E RETE TRASPIRANTE MICROFORATA NERA NELLA PARTE POSTERIORE TAGLIA UNICA	2

ATTREZZATURE PER OFFICINA



MADE IN ITALY


codice	descrizione
900.805	VASCA DI LAVAGGIO PER ATTREZZATURE Capacità vasca 50 l con coperchio removibile Capacità serbatoio 65 l Pressione max di utilizzo 0,5 bar Dotata di: Filtro e griglia di decantazione Pistola soffiaggio con tubo spiralato Pennello a setole in nylon con tubo pvc 1,5 m



codice	descrizione
0557-00001	CONTAGIRI DIGITALE PROFESSIONALE PER TUTTI I MOTORI



codice	descrizione
06511850B	TESTER ELETTRONICO COMPRESSIONE MOTORE COMPLETO DI ADATTATORI STANDARD



codice	descrizione
0557-00002	TESTER PROFESSIONALE PER ACCENSIONE



codice	descrizione
243-504	TESTER DI CONTROLLO PRESSIONE CARBURATORI

Filo decespugliatore CUTTER "la nostra linea professionale"

**GARDEN &
WOODLAND**



**MADE
IN UE**

FAST MOVING GARDEN

CONSERVARE OGNI TIPO DI FILO DA TAGLIO IN ACQUA PRIMA DELL'USO.
CIÒ MANTERRÀ ELEVATA FLESSIBILITÀ E RESISTENZA NEL TEMPO




FILO CUTTER PRIME GIALLO FLUO IN NYLON A SEZIONE TONDA - BLISTER



MADE
IN UE



1LB=450 GR



dati tecnici

Ø filo mm	lunghezza mt
1,6	15
2,0	15
2,4	15
2,7	15
3,0	15

singola
codice

multipack ☒
codice

901.00.01
901.00.02
901.00.03
901.00.04
901.00.05

901.40.01
901.40.02
901.40.03
901.40.04
901.40.05

dati tecnici

Ø filo mm	lunghezza mt
2,4	88
3,0	56
3,3	46
4,0	31

singola
codice

multipack ☒
codice

901.00.10
901.00.12
901.00.13
901.00.14

901.24.10
901.24.12
901.24.13
901.24.14

descrizione

Massima qualità e durata, adatto a qualsiasi tipo di taglio.
Viene consigliato per l'ottimo rapporto qualità prezzo.
Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).



FILO CUTTER PRIME GIALLO FLUO IN NYLON A SEZIONE TONDA - BOBINA




MADE
IN UE



1,8 KG



8 KG



dati tecnici

Ø filo mm	lunghezza mt
2,4	352
3,0	224
3,3	184
4,0	124

singola
codice

multipack ☒
codice

901.00.20
901.00.22
901.00.23
901.00.24

901.06.20
901.06.22
901.06.23
901.06.24

dati tecnici

Ø filo mm	lunghezza mt
2,4	1600
3,0	1000
3,3	840

singola
codice

901.00.30
901.00.32
901.00.33

descrizione

Massima qualità e durata, adatto a qualsiasi tipo di taglio.
Viene consigliato per l'ottimo rapporto qualità prezzo.
Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).

FILO CUTTER PRIME GIALLO FLUO IN NYLON A SEZIONE QUADRA - BLISTER


MADE
IN UE

dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,4	15	901.00.40	901.40.40
2,7	15	901.00.41	901.40.41
3,0	15	901.00.42	901.40.42
3,3	15	901.00.43	901.40.43



1LB=450 GR

dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,4	70	901.00.45	901.24.45
3,0	50	901.00.47	901.24.47
3,3	40	901.00.48	901.24.48
4,0	30	901.00.49	901.24.49



descrizione

Massima qualità e durata, adatto a qualsiasi tipo di taglio. Viene consigliato per l'ottimo rapporto qualità prezzo. Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).

FILO CUTTER PRIME GIALLO FLUO IN NYLON A SEZIONE QUADRA - BOBINA



1,8 KG


MADE
IN UE

dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,4	280	901.00.50	901.06.50
3,0	200	901.00.52	901.06.52
3,3	160	901.00.53	901.06.53
4,0	120	901.00.54	901.06.54



8 KG

dati tecnici		singola
Ø filo mm	lunghezza mt	codice
2,4	1830	901.00.60
3,0	1170	901.00.62
3,3	970	901.00.63
4,0	660	901.00.64



descrizione

Massima qualità e durata, adatto a qualsiasi tipo di taglio. Viene consigliato per l'ottimo rapporto qualità prezzo. Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).

FILO CUTTER PRIME GIALLO FLUO IN NYLON A SEZIONE STELLARE - BLISTER

**MADE
IN UE**


dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
1,6	15	901.00.70	901.40.70
2,0	15	901.00.71	901.40.71
2,4	15	901.00.72	901.40.72
2,7	15	901.00.73	901.40.73
3,0	15	901.00.74	901.40.74

**1LB=450 GR**

dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,4	105	901.00.80	901.24.80
3,0	68	901.00.82	901.24.82
3,3	55	901.00.83	901.24.83
4,0	38	901.00.84	901.24.84

descrizione

Il filo "Prime Giallo Fluo" ha una struttura stellare a 6 punte. Le principali caratteristiche sono la resistenza meccanica, la durezza e la flessibilità. Adatto anche al taglio di piccoli arbusti e rovi. Ottima capacità di recidere in modo netto.

Viene consigliato per l'ottimo rapporto qualità prezzo.

Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).


FILO CUTTER PRIME GIALLO FLUO IN NYLON A SEZIONE STELLARE - BOBINA
**MADE
IN UE**
**1,8 KG**

dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,4	420	901.00.90	901.06.90
2,7	340	901.00.91	901.06.91
3,0	272	901.00.92	901.06.92
3,3	220	901.00.93	901.06.93
4,0	152	901.00.94	901.06.94

**7 KG**

dati tecnici		singola
Ø filo mm	lunghezza mt	codice
2,4	1650	901.00.96
3,0	1100	901.00.98
3,3	890	901.00.99

descrizione

Il filo "Prime Giallo Fluo" ha una struttura stellare a 6 punte. Adatto anche al taglio di piccoli arbusti e rovi.

Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).



FILO CUTTER PLUS VIOLA IN NYLON A SEZIONE TONDA - BLISTER


MADE
IN UE

dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,0	15	902.00.02	902.40.02
2,4	15	902.00.03	902.40.03
3,0	15	902.00.05	902.40.05



1LB=450 GR

dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,4	88	902.00.10	902.24.10
3,0	56	902.00.12	902.24.12
3,3	46	902.00.13	902.24.13
4,0	31	902.00.14	902.24.14



descrizione

Massima qualità e durata, adatto a qualsiasi tipo di taglio.
Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).

FILO CUTTER PLUS VIOLA IN NYLON A SEZIONE TONDA - BOBINA

MADE
IN UE

1,8 KG

dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,4	352	902.00.20	902.06.20
3,0	224	902.00.22	902.06.22
3,3	184	902.00.23	902.06.23
4,0	124	902.00.24	902.06.24



8 KG

dati tecnici		singola
Ø filo mm	lunghezza mt	codice
2,4	1600	902.00.30
2,7	1250	902.00.31
3,0	1000	902.00.32
3,3	840	902.00.33
4,0	570	902.00.34



descrizione

Massima qualità e durata, adatto a qualsiasi tipo di taglio.
Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).

FILO CUTTER PLUS VIOLA IN NYLON A SEZIONE QUADRA - BLISTER


MADE IN UE


dati tecnici		singola	multipack ☐
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,0	15	902.00.39	902.40.39
2,4	15	902.00.40	902.40.40
3,0	15	902.00.42	902.40.42

**1LB=450 GR**

dati tecnici		singola	multipack ☐
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,4	70	902.00.45	902.24.45
3,0	50	902.00.47	902.24.47
3,3	40	902.00.48	902.24.48
4,0	30	902.00.49	902.24.49

**descrizione**

Massima qualità e durata, adatto a qualsiasi tipo di taglio.
 Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).

FILO CUTTER PLUS VIOLA IN NYLON A SEZIONE QUADRA - BOBINA

MADE IN UE
**1,8 KG**

dati tecnici		singola	multipack ☐
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,4	280	902.00.50	902.06.50
3,0	200	902.00.52	902.06.52
3,3	160	902.00.53	902.06.53
4,0	120	902.00.54	902.06.54

**8 KG**

dati tecnici		singola
Ø filo mm	lunghezza mt	codice
2,4	1450	902.00.60
2,7	1100	902.00.62
3,0	870	902.00.63
3,3	740	902.00.64

**descrizione**

Massima qualità e durata, adatto a qualsiasi tipo di taglio.
 Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).

FILO CUTTER PLUS VIOLA IN NYLON A SEZIONE STELLARE - BLISTER


dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,0	15	902.00.70	902.40.70
2,4	15	902.00.72	902.40.72
3,0	15	902.00.74	902.40.74

descrizione

Il filo "Plus Viola" ha una struttura stellare a 6 punte. Le principali caratteristiche sono la resistenza meccanica, la durezza e la flessibilità. Adatto anche al taglio di piccoli arbusti e rovi.

Ottima capacità di recidere in modo netto.

Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 2,5%).

FILO CUTTER PLUS VIOLA IN NYLON A SEZIONE STELLARE - BOBINA
**1,8 KG**

dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
2,4	484	902.00.90	902.06.90
3,0	310	902.00.92	902.06.92
3,3	256	902.00.93	902.06.93
4,0	174	902.00.94	902.06.94

descrizione

Il filo "Plus Viola" ha una struttura stellare a 6 punte. Le principali caratteristiche sono la resistenza meccanica, la durezza e la flessibilità. Adatto anche al taglio di piccoli arbusti e rovi.

Ottima capacità di recidere in modo netto.

Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).

FILO CUTTER POWER BLU IN NYLON A SEZIONE ELICOIDALE - BLISTER


1LB=450 GR



dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
3,0	55	903.00.01	903.24.01
3,3	48	903.00.02	903.24.02
4,0	32	903.00.03	903.24.03

**descrizione**

Il filo "Power Blu" ha una struttura elicoidale a passo variabile secondo i vari diametri. Questa struttura presenta sempre eliche di taglio che operano come bordi secanti. Riduce l'attrito con notevole risparmio di energia e minor consumi. Garantisce massima silenziosità durante il lavoro per un minore inquinamento acustico e massima riduzione delle rotture del filo in quanto è prodotto con polimeri tecnici e con tecnologia che prevede un orientamento delle macromolecole che gli conferiscono una notevole resistenza meccanica e all'usura.

Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).

FILO CUTTER POWER BLU IN NYLON A SEZIONE ELICOIDALE - BOBINA


1 KG

dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
3,0	135	903.00.05	903.16.05
3,3	112	903.00.06	903.16.06
4,0	76	903.00.07	903.16.07



2 KG

dati tecnici		singola	multipack ☒
Ø filo mm	lunghezza mt	codice	codice
3,0	270	903.00.10	903.08.10
3,3	224	903.00.11	903.08.11
4,0	152	903.00.12	903.08.12


**descrizione**

Il filo "Power Blu" ha una struttura elicoidale a passo variabile secondo i vari diametri. Questa struttura presenta sempre eliche di taglio che operano come bordi secanti. Riduce l'attrito con notevole risparmio di energia e minor consumi. Garantisce massima silenziosità durante il lavoro per un minore inquinamento acustico e massima riduzione delle rotture del filo in quanto è prodotto con polimeri tecnici e con tecnologia che prevede un orientamento delle macromolecole che gli conferiscono una notevole resistenza meccanica e all'usura.

Lunghezze in metri indicative (tolleranza +/- 5%).

FILO CUTTER **PRIME GIALLO FLUO** IN NYLON A SPEZZONI -SEZIONE TONDA

Ø filo mm	dati tecnici		singola codice	multipack ☒ codice
	lungh. cm	n° pezzi		
3,0	36	30	901.00.105	901.100.105
3,5	36	30	901.00.106	901.100.106
4,0	36	30	901.00.107	901.100.107




descrizione

Massima qualità e durata, adatto a qualsiasi tipo di taglio. Viene consigliato per l'ottimo rapporto qualità prezzo.

FILO CUTTER **PRIME GIALLO FLUO** IN NYLON A SPEZZONI -SEZIONE QUADRA

Ø filo mm	dati tecnici		singola codice	multipack ☒ codice
	lungh. cm	n° pezzi		
3,0	36	30	901.00.110	901.100.110
3,5	36	30	901.00.111	901.100.111
4,0	36	30	901.00.112	901.100.112



descrizione

Massima qualità e durata, adatto a qualsiasi tipo di taglio. Viene consigliato per l'ottimo rapporto qualità prezzo.

FILO CUTTER **PRIME GIALLO FLUO** IN NYLON A SPEZZONI -SEZIONE STELLARE

Ø filo mm	dati tecnici		singola codice	multipack ☒ codice
	lungh. cm	n° pezzi		
3,0	36	30	901.00.115	901.100.115
3,5	36	30	901.00.116	901.100.116
4,0	36	30	901.00.117	901.100.117




descrizione

Il filo "Prime Giallo Fluo" ha una struttura stellare a 6 punte. Le principali caratteristiche sono la resistenza meccanica, la durezza e la flessibilità. Adatto anche al taglio di piccoli arbusti e rovi. Ottima capacità di recidere in modo netto. Viene consigliato per l'ottimo rapporto qualità prezzo.

FILO CUTTER PLUS VIOLA IN NYLON A SPEZZONI - SEZIONE TONDA

MADE IN UE


Ø filo mm	dati tecnici		singola codice	multipack ☒ codice
	lungh. cm	n° pezzi		
3,0	36	30	902.00.105	902.100.105
3,5	36	30	902.00.106	902.100.106
4,0	36	30	902.00.107	902.100.107

**descrizione**

Massima qualità e durata, adatto a qualsiasi tipo di taglio.

FILO CUTTER PLUS VIOLA IN NYLON A SPEZZONI - SEZIONE QUADRA

MADE IN UE


Ø filo mm	dati tecnici		singola codice	multipack ☒ codice
	lungh. cm	n° pezzi		
3,0	36	30	902.00.110	902.100.110
3,5	36	30	902.00.111	902.100.111
4,0	36	30	902.00.112	902.100.112

**descrizione**

Massima qualità e durata, adatto a qualsiasi tipo di taglio.

FILO CUTTER PLUS VIOLA IN NYLON A SPEZZONI - SEZIONE STELLARE

MADE IN UE


Ø filo mm	dati tecnici		singola codice	multipack ☒ codice
	lungh. cm	n° pezzi		
3,0	36	30	902.00.115	902.100.115
3,5	36	30	902.00.116	902.100.116
4,0	36	30	902.00.117	902.100.117

**descrizione**

Il filo "Plus Viola" ha una struttura stellare a 6 punte. Le principali caratteristiche sono la resistenza meccanica, la durezza e la flessibilità. Adatto anche al taglio di piccoli arbusti e rovi. Ottima capacità di recidere in modo netto.

FILO CUTTER POWER BLU IN NYLON A SPEZZONI - SEZIONE ELICOIDALE


MADE IN UE


Ø filo mm	dati tecnici		singola codice	multipack ☒ codice
	lungh. cm	n° pezzi		
3,0	36	30	903.00.15	903.100.15
3,5	36	30	903.00.16	903.100.16
4,0	36	30	903.00.17	903.100.17

**descrizione**

Il filo "Power Blu" ha una struttura elicoidale a passo variabile secondo i vari diametri. Questa struttura presenta sempre eliche di taglio che operano come bordi secanti.

Riduce l'attrito con notevole risparmio di energia e minor consumi. Garantisce massima silenziosità durante il lavoro per un minore inquinamento acustico e massima riduzione delle rotture del filo in quanto è prodotto con polimeri tecnici e con tecnologia che prevede un orientamento delle macromolecole che gli conferiscono una notevole resistenza meccanica e all'usura.



è disponibile il nuovo
CATALOGO GENERALE V.3
GIARDINAGGIO
E BOSCHIVO

www.sabaservice.com

DIVISIONE
GARDEN & WOODLAND




**oltre
 10000
 articoli**

LAME E DISCHI IN ACCIAIO SPECIALE PER DECESPUGLIATORI



codice	Ø lama mm	Ø foro mm	spessore mm
905.00.01	255	25,4	1,6
905.00.02	300	25,4	1,6


 **MADE
IN GERMANY**

codice	Ø lama mm	Ø foro mm	spessore mm
905.00.03	250	25,4	1,6



codice	Ø lama mm	Ø foro mm	spessore mm
905.00.05A	255	25,4	1,8
905.00.05	300	25,4	3,0

 **MADE
IN GERMANY**


codice	Ø lama mm	Ø foro mm	spessore mm
0204-52002	300	25,4	3,0



codice	Ø lama mm	Ø foro mm	spessore mm
0504-01016	255	25,4	1,4



codice	Ø lama mm	Ø foro mm	spessore mm
0904-30530	300	25,4	3,0



codice	Ø lama mm	Ø foro mm	spessore mm
905.00.04	305	25,4	1,8


 **MADE
IN GERMANY**

codice	Ø lama mm	Ø foro mm	spessore mm
905.00.10	300	25,4	3,0

LAME E DISCHI IN ACCIAIO SPECIALE PER DECESPUGLIATORI



codice	Ø lama mm	Ø foro mm
905.00.12	250	25,4
905.00.13	300	25,4

codice	Ø lama mm	Ø foro mm	spessore mm
905.00.11	300	25,4	1,4



codice	Ø lama mm	Ø foro mm	spessore mm
905.00.15	255	25,4	1,8



codice	Ø lama mm	Ø foro mm	n° denti	spessore mm
0504-01018	255	25,4	8	1,4

codice	Ø lama mm	Ø foro mm	n° denti	spessore mm
905.00.16	255	25,4	20	1,8



codice	Ø lama mm	Ø foro mm	n° denti	spessore mm
0504-01014	230	25,4	60	1,4
0504-01019	255	25,4	80	1,4

codice	Ø lama mm	Ø foro mm	n° denti	note
905.00.18	255	25,4	36	TUNGSTENO
905.00.19	255	25,4	40	TUNGSTENO



codice	Ø lama mm	Ø foro mm	n° denti	note
RM04-40254	225	25,4	40	TUNGSTENO



codice	descrizione
905.00.20	DISCO Ø 230-F.25,4 CON CATENA MOTOSEGA 3/8"

TESTINE PER DECESPUGLIATORI

CARICAMENTO
RAPIDO
AMERICUT®

codice	descrizione	attacco
906.00.20	SEMI-AUTOMATICA	UNIVERSALE
906.00.21	SEMI-AUTOMATICA	8 x 1,25 F. SX
906.00.22	SEMI-AUTOMATICA	8 x 1,25 M. SX
906.00.23	SEMI-AUTOMATICA	10 x 1,25 F. SX
906.00.24	SEMI-AUTOMATICA	10 x 1,25 M. SX

CARICAMENTO
RAPIDO

EASY

codice	descrizione	attacco
906.00.26	SEMI-AUTOMATICA	UNIVERSALE

CARICAMENTO
RAPIDO

EASYPLUS

VERSIONE COPPA LIBERA

codice	descrizione	attacco
906.00.31	SEMI-AUTOMATICA	UNIVERSALE

CARICAMENTO
RAPIDO

CRUZER®

codice	descrizione	attacco
906.00.30	SEMI-AUTOMATICA	UNIVERSALE


RHINO®


codice	descrizione	attacco
906.00.10	SEMI-AUTOMATICA	UNIVERSALE
906.00.11	SEMI-AUTOMATICA	8 x 1,25 F. SX
906.00.12	SEMI-AUTOMATICA	8 x 1,25 M. SX
906.00.13	SEMI-AUTOMATICA	10 x 1,25 F. SX
906.00.14	SEMI-AUTOMATICA	10 x 1,25 M. SX



MAXXY®

codice	descrizione	attacco
906.00.01	SEMI-AUTOMATICA	8 x 1,25 F. SX
906.00.02	SEMI-AUTOMATICA	8 x 1,25 M. SX
906.00.03	SEMI-AUTOMATICA	10 x 1,00 F. SX
906.00.04	SEMI-AUTOMATICA	12 x 1,50 F. SX

TESTINE PER DECESPUGLIATORI



codice	descrizione	attacco
906.00.07	SEMI-AUTOMATICA	UNIVERSALE



codice	descrizione	attacco
900.126	SEMI-AUTOMATICA	UNIVERSALE



VERSIONE COPPA LIBERA

codice	descrizione	attacco
900.252	SEMI-AUTOMATICA	UNIVERSALE



codice	descrizione	attacco
900.500	SEMI-AUTOMATICA	UNIVERSALE



MISURA Ø 109



codice	descrizione	attacco
906.00.50	SEMI-AUTOMATICA	UNIVERSALE
906.00.51	SEMI-AUTOMATICA	8 x 1,25 F. SX
906.00.52	SEMI-AUTOMATICA	8 x 1,25 M. SX
906.00.53	SEMI-AUTOMATICA	10 x 1,25 F. SX
906.00.54	SEMI-AUTOMATICA	10 x 1,25 M. SX

TESTINE PER DECESPUGLIATORI



codice	descrizione	attacco
906.00.60	IN NYLON /ALLUMINIO 4 FILI	UNIVERSALE



codice	descrizione	attacco
906.00.66	ALLUMINIO 4 FILI	UNIVERSALE



codice	descrizione	attacco
906.00.64	IN NYLON /ALLUMINIO 4 FILI	UNIVERSALE



codice	descrizione	attacco
906.00.65	IN ALLUMINIO A 6 FILI	UNIVERSALE

**FURIOUS**

codice	descrizione	attacco
906.00.62	IN PPL/FIBRA DI VETRO	UNIVERSALE

**SISTEMA
RAFFREDDAFAILO**
**FURIOUS
TURBO**

codice	descrizione	attacco.
906.00.63	IN PPL/FIBRA DI VETRO CON SISTEMA "COOL WIRE"	UNIVERSALE

GUAINE E FLESSIBILI PER DECESPUGLIATORI

**GUAINA**codice **900.937**

L = 868 mm

**ACTIVE****MODELLO**

4.5 - 5.5 - 6.5

FLESSIBILEcodice **900.937.1**

L = 895 mm

codice **900.900**

L = 845 mm

**ALPINA****MODELLO**

VIP 32/40/52

codice **900.900.1**

L = 845 mm

codice **900.901**

L = 950 mm

**BLUE BIRD****MODELLO**

NPM 31/33/40

2° SERIE

39/45/52ZM/41/47/52

codice **900.901.1**

L = 930 mm

codice **900.902**

L = 710 mm

**ECHO****MODELLO**

220E/301/303

303T/380

1° SERIE

codice **900.902.1**

L = 730 mm

codice **900.903**

L = 810 mm

**ECHO****MODELLO**

250/301/303T/310

2° SERIE

codice **900.903.1**

L = 830 mm

codice **900.904**

L = 860 mm

**ECHO****MODELLO**

RM250/350/420/510R

380/4200

codice **900.904.1**

L = 878 mm

codice **900.905**

L = 860 mm

**ECHO****MODELLO**

RM5000/SDK520

codice **900.904.1**

L = 878 mm

codice **900.906**

L = 920 mm

**EFCO****MODELLO**

8515/2F

codice **900.906.1**

L = 945 mm (6,5)

codice **900.938**

L = 920 mm

**EFCO OLEOMAC****MODELLO**

ERGO

codice **900.906.1**

L = 845 mm (6,5)



GUAINE E FLESSIBILI PER DECESPUGLIATORI

**GUAINA**
 codice **900.907**
 L = 870 mm
**FUJI ROBIN**
MODELLO
 NBR30/40 2° SERIE
FLESSIBILE
 codice **900.907.1**
 L = 890 mm

 codice **900.908**
 L = 900 mm
**FUJI ROBIN**
MODELLO
 NBT411

 codice **900.908.1**
 L = 910 mm

 codice **900.909**
 L = 825 mm
**HUSQVARNA**
MODELLO
 RDB240

 codice **900.909.1**
 L = 1380 mm

 codice **900.910**
 L = 975 mm
**HUSQVARNA**
MODELLO
 TEC

 codice **900.910.1**
 L = 1532 mm

 codice **900.911**
 L = 838 mm
**HUSQVARNA**
MODELLO
 253

 codice **900.900.1**
 L = 845 mm

 codice **900.912**
 L = 875 mm
**IDEAL**
MODELLO
 SRX (GHIERA)
 360/440/540

 codice **900.907.1**
 L = 890 mm

 codice **900.913**
 L = 875 mm
**KAAZ**
MODELLO
 VRX 360/440/540

 codice **900.907.1**
 L = 890 mm

 codice **900.915**
 L = 780 mm
**MAORI
DAISHIN**
MODELLO
 SBK262

 codice **900.915.1**
 L = 782 mm

 codice **900.917**
 L = 905 mm
**MARUNAKA**
MODELLO
 F304/402/404
 TM35/BP4000

 codice **900.901.1**
 L = 930 mm


GUAINE E FLESSIBILI PER DECESPUGLIATORI

**GUAINA**

codice **900.916**
L = 825 mm

**MARUYAMA**

MODELLO
450/520

FLESSIBILE

codice **900.900.1**
L = 845 mm



codice **900.918**
L = 900 mm

**McCULLOCH**

MODELLO
BP4000/GT90

codice **900.908.1**
L = 910 mm



codice **900.919**
L = 875 mm

**NIKKARI**

MODELLO
NB35/40

codice **900.907.1**
L = 890 mm



codice **900.920**
L = 920 mm

**OKAYAMA**

MODELLO
K300/400

codice **900.901.1**
L = 930 mm



codice **900.921**
L = 920 mm

**OLEOMAC**

MODELLO
433BP/440BT/450
BP/1999

codice **900.906.1**
L = 945 mm (6,5)



codice **900.922**
L = 875 mm

**PAPILLON**

MODELLO
2° SERIE

codice **900.907.1**
L = 890 mm



codice **900.923**
L = 875 mm

**SABRE**

MODELLO
SHARP

codice **900.907.1**
L = 890 mm



codice **900.924**
L = 710 mm

**SHINDAIWA**

MODELLO
BP25

codice **900.924.1**
L = 760 mm



codice **900.927**
L = 1000 mm

**SHINDAIWA**

MODELLO
BP520

codice **900.927.1**
L = 1010 mm



GUAINE E FLESSIBILI PER DECESPUGLIATORI

**GUAINA**
 codice **900.925**
 L = 825 mm
**SHINDAIWA**
MODELLO
 BP35/45 1° SERIE
FLESSIBILE
 codice **900.925.1**
 L = 870 mm

 codice **900.926**
 L = 800 mm
**SHINDAIWA**
MODELLO
 BP35/45 2° SERIE

 codice **900.926.1**
 L = 810 mm

 codice **900.930**
 L = 887 mm
**STIHL**
MODELLO
 350/450/480

 codice **900.930.1**
 L = 890 mm (6,5)

 codice **900.928**
 L = 875 mm
**STIHL**
MODELLO
 FR106

 codice **900.928.1**
 L = 895 mm (6,5)

 codice **900.929**
 L = 875 mm
**STIHL**
MODELLO
 FR108

 codice **900.928.1**
 L = 895 mm (6,5)

 codice **900.939**
 L = 780 mm
**STIHL**
MODELLO
 FR 460

 codice **900.939.1**
 L = 1137 mm (6,5)

 codice **900.940**
 L = 780 mm
**STIHL**
MODELLO
 FR 410

 codice **900.940.1**
 L = 800 mm (6,5)

 codice **900.931**
 L = 880 mm
**TANAKA**
MODELLO
 SUM301/421/400
 500 2° SERIE

 codice **900.907.1**
 L = 890 mm

 codice **900.932**
 L = 880 mm
**TANAKA**
MODELLO
 VECCHI MODELLI

 codice **900.907.1**
 L = 890 mm


GUAINE E FLESSIBILI PER DECESPUGLIATORI

**GUAINA**

codice **900.914**
L = 873 mm



**YANMAR
SHIBAURA**

MODELLO
455

FLESSIBILE

codice **900.907.1**
L = 890 mm



codice **900.933**
L = 985 mm



ZENOAH

MODELLO
SAMURAI

codice **900.933.1**
L = 1035 mm



codice **900.934**
L = 850 mm



ZENOAH

MODELLO
BK345/435/530
1° SERIE

codice **900.900.1**
L = 845 mm



codice **900.935**
L = 850 mm



ZENOAH

MODELLO
BK531 2° SERIE
(GHIERA)

codice **900.900.1**
L = 845 mm



codice **900.936**
L = 838 mm



ZENOAH

MODELLO
BKZ 5010

codice **900.900.1**
L = 845 mm



ACCESSORI PER RASAERBA E TRATTORINI




codice	descrizione
7257-70135A	KIT ESTRATTORE OLIO MOTORE



codice	descrizione
2860-60243A	COVER IMPERMEABILE RASAERBA



codice	descrizione
2860-60244A	COVER IMPERMEABILE TRATTORINO

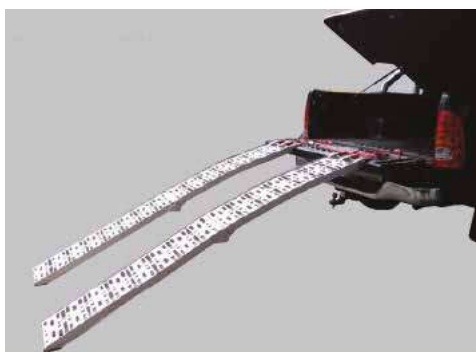

codice	descrizione
2357-19707AC	COPPIA RAMPE IN ALLUMINIO RIPIEGABILE PER TRATTORINI - CARICO MAX 680 KG (COPPIA) LUNGHEZZA 226 CM

CANDELE



CANDELE NGK

codice	☐	codice	☐
B4LM	☐	BPMR7A	☐
BM6A	☐	BPR5ES	☐
BM7A	☐	BPR6ES	☐
BP6ES	☐	CMR6A	☐
BPM6A	☐	CMR5H	☐
BPM7A	☐	CMR6H	☐
BM6F	☐	CMR7H	☐
B6HS	☐		



CANDELE CHAMPION

codice	☐
CJ8	☐
CJ7Y	☐
DJ8J	☐
L86C	☐
J17LM	☐
N9YC	☐



CANDELE BOSCH

codice	☐
WSR6F	☐

CORRISPONDENZE:
NGK BPMR6A
CHAMPION RCJ8Y

CHIAVE: 19

GARDEN & WOODLAND



CANDELE G&W

codice	chiave	rif. CHAMPION	rif. NGK	☐
A956P	19	CJ8	BM6A	☐
A957P	16	DJ8J	BM6F	☐
A933P	21	L86C	B6HS	☐
A938P	16	RY4C	CMR6A	☐

TABELLA COMPARATIVA CANDELE



Lunghezza filetto
indicativa

Corto: 9,5 mm
Normale: 12,0 mm
Lungo: 19,0 mm

chiave	filetto	NGK	CHAMPION	G&W
16	CORTO	BM7F	DJ6J	-
16	CORTO	BPM7F	DJ17Y	-
16	CORTO	BM6F	DJ8J	A957P
16	CORTO	CMR6A	RY4C	A938P
16	NORMALE	CMR5H	-	-
16	NORMALE	CMR7H	RZ7C	-
16	NORMALE	CMR6H	-	-
19	CORTO	BM6A	CJ8	A956P
19	CORTO	BM7A	CJ6	-
19	CORTO	BPM7A	CJ8Y	-
19	CORTO	BPMR7A	RCJ6Y	-
19	CORTO	BPM6A	CJ7Y	-
21	NORMALE	B6HS	L86C	A933P
21	LUNGO	BPR6ES	RN9YC	-
21	CORTO	B4LM	J17LM	-
21	LUNGO	BP6ES	N9YC	-
21	LUNGO	BPR5ES	-	-

CHIAVI CANDELA



codice	misura	☒
2257-12115	16 x 11 mm	☒
2257-12116	16 x 13 mm	☒
2257-12118	19 x 10 mm	☒
2257-12126	19 x 13 mm	☒
2257-12120	19 x 14 mm	☒
2257-12128	19 x 15 mm	☒
2257-12127	19 x 16 mm	☒
2257-12141	19 x 17 mm	☒
2257-12135	21 x 17 mm	☒

RUOTE UNIVERSALI IN NYLON PER RASAERBA

CONFEZIONE
BLISTER

codice	misura
0130-00280A	6"
0130-00281A	7"
0130-00282A	8"

CONTAGIRI/CONTAORE ELETTRONICO PER TRATTORINI

CONFEZIONE
BLISTER

codice
806-100A

TUBI CARBURANTE

TUBO SPECIALE
IN SILICONE
ROTOLO da 15 mt

codice	Ø int.	Ø est.
0422-06616A	2,0 mm	3,5 mm
0422-06617A	2,5 mm	5,0 mm
0422-08386A	3,5 mm	5,0 mm
0422-06618A	3,5 mm	6,5 mm
0422-06619A	5,0 mm	8,0 mm
0422-06620A	6,5 mm	9,5 mm

FUNICELLE AVVIAMENTO PROFESSIONALE



ROTOLO 100 mt

codice	Ø
RM24-27035	2,8 mm
RM24-27004	3,0 mm
RM24-27045	3,5 mm
RM24-27005	4,0 mm
RM24-27055	4,5 mm
RM24-27006	5,0 mm
RM24-27008	6,0 mm